Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 41)

T.C. - 23.05.2024 Tarihli 32554 Sayılı Resmi Gazete - Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 41)

23.05.2024 Tarihli 32554 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 40)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 41)

MADDE 1- 2/5/2024 tarihli ve 32534 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)'nin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 2/5/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1;

Sıra No	Eşyanın Tanımı	Sınıflandırma (KN kodu)	Gerekçeler

1	1. Hayvan yemi olarak kullanılmak üzere kurutulmuş bufalo kulakları, 50 veya 100 adetlik plastik torbalarda paketlenmiştir. Kulaklar, gıda üretim tesislerinde kesim yan ürünü (sakatat) olarak üretilmektedir. Daha sonra gıda hijyeni önlemlerine uyulmadan, kılları alınarak, temizlenerek ve güneşte kurutularak daha ileri işlemlere tabi tutulurlar. Ürünler hayvan yemi olarak taşınır ve köpek çiğneme ürünü olarak satılır.	0511 99 85	Sınıflandırma 0511, 0511 9 istinaden yap Kurutulmuş kul standartlarına u tüketimine uyg kapsamında sın insan tüketimi i kapsamamakta Kulaklar, kılların maddenin teme Fasılda sınıflan Sonuç olarak ü veya yer almay 85 KN kodunda

2. Hayvan yemi olarak kullanılmak üzere gırtlaktan soyularak kurutulmuş, köpek yemi olarak etiketlenmiş 1 ila 5 kg'lık plastik torbalarda paketlenmiş, kurutulmuş sığır eti. Et, gıda üretim tesislerinde kesim yan ürünü (sakatat) olarak üretilmektedir. Et daha sonra gıda hijyeni	0511 99 85	Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 2nci Fasılın 1(a) Notu ve 0511, 0511 99 ve 0511 99 85 kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır. Kurutulmuş etin üretimi ve nakliyesi gıda hijyen standartlarına uyulmadan gerçekleştiği için ürünler insan tüketimine uygun değildir. Bu nedenle, 2. Fasıl kapsamında sınıflandırma yapılmamıştır, çünkü bu Fasıl, insan tüketimi için uygun olmayan ürünleri kapsamamaktadır (2. Fasılın 1(a) notu). Sakatat kurutulmakla hammaddenin temel özelliklerini kaybetmediği 23. Fasılda sınıflandırılmamıştır (23. Fasılın 1. notu). Sonuç olarak ürün,

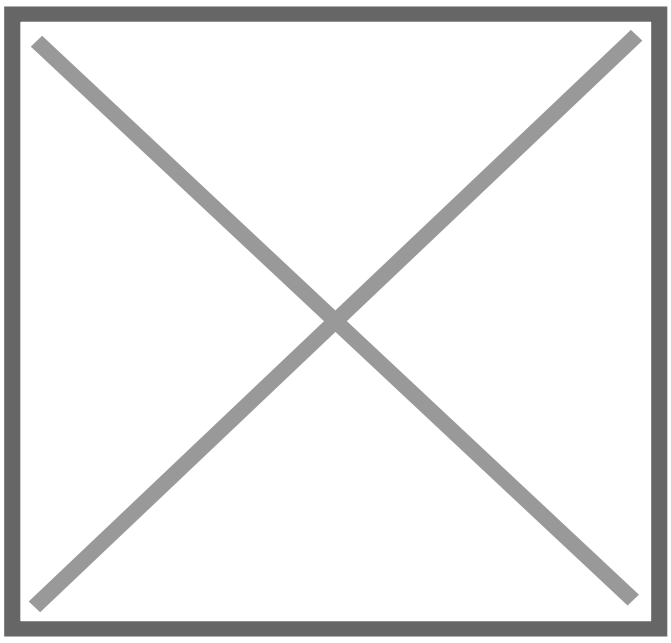
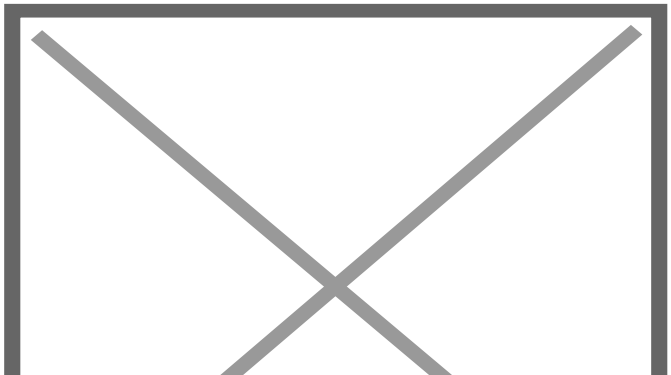
2	Her birinin ortalama ağırlığı yaklaşık ca. 3 gr olan, portakallı ayıcık şeklinde vitaminli jöle şekerlemeler, her bir şekerleme aşağıdakilerden oluşur (ağırlıkça %): - malt şurubu (54,3) - sakaroz (35,0) - glikoz (5,6) Ek olarak, her bir şekerleme aşağıdaki vitamin ve minerallerden önerilen günlük ihtiyacın %10 ila %100'ü kadarını içerir: —A vitamini (retinol asetat olarak) 375 µg — B3 vitamini 5 mg — B6 vitamini 1 mg — B7 vitamini 5 µg — C vitamini 20 mg — D vitamini 5 µg — E vitamini 10 mg — Selenyum 10 µg Ayrıca aşağıdaki maddeler de mevcuttur: Beta-karoten, lutein, likopen, pektin, sodyum sitrat, sitrik asit, bitkisel yağ ve doğal portakal aroması. Ürün, genel sağlığın veya esenliğin korunması amacıyla perakende satış için hazırlanmıştır. Vitamin, mineral konsantrasyonu ve önerilen günlük doz (günde bir adet jöleli ayıcık) etikette belirtilmiştir.	2106 90 98	Sınıflandırma Notu, 30. Fas ve 2106 90 9 yapılmıştır. Yüksek vitamin pozisyonunda y kaybetmiştir (A Açıklama Notla bakınız). Kompozisyonu düşen vitamin ürün, genel sağ gıda müstahzar pozisyonu açıkl bakınız). Ürün, 30. Fasıl, karşılamamakta sınıflandırılama Sonuç olarak ü veya yer almay kodunda sınıfla

3	Soya fasulyesinin solvent ekstraksiyonundan elde edilen soya fasulyesi küspesi. Soya fasulyesi küspesi, yağın heksanla çıkarılmasından önce kabuğu soyulmuş, kırılmış, ısıtılmış ve pul haline getirilmiş soya fasulyesinden yapılır. Daha sonra pullar kurutulur ve ardından solventten arındırma-kızartma işlemi yapılır. Bundan sonra pullar, nemi azaltmak için sıcak hava ile kurutulur. Son bir işlem adımı olarak pullar öğütülür ve önceden çıkarılan kabuklar, aşağıdaki analitik özelliklere sahip bir un elde etmek için tekrar ilave edilir (ağırlıkça yaklaşık): — %47 protein; — %8 su; — %5 lif; — %1,5 yağ. Kızartma sonucunda solvent kalıntısı giderilmiş ve başta üreaz aktivitesi olmak üzere anti-beslenme faktörleri azaltılmıştır. Soya fasulyesi küspesi ithalatta dökme olarak sunulur ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan hayvan yemi olarak kullanılabilir.	2304 00 00	Sınıflandırma kodunun lafz Soya fasulyesi giderilmesi-kıza kabuklarının ye standardizasyo ürün, hayvan y fasulyesi yağın özelliğini korur Açıklama Notla pozisyonu açık bakınız). Sonuç olarak ü ekstraksiyonun 2304 00 00 KN

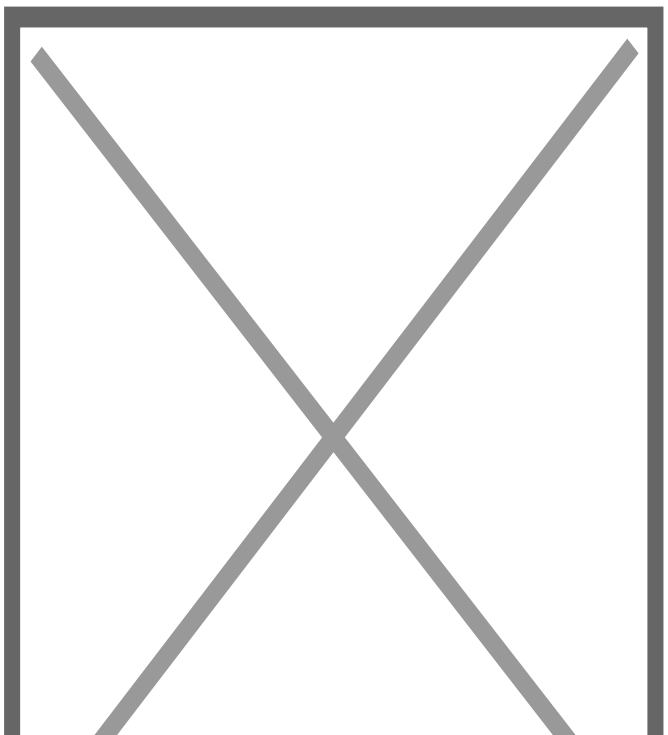
4	1. Bezelye ununun protein açısından zengin ve nişasta açısından zengin fraksiyonlara ayrılmasından elde edilen, protein açısından zengin fraksiyon, 15 ila 20 kg’lık küçük veya 500 ila 1.000 kg’lık büyük torbalarda (big bag), bej, ince toz veya pelet formunda sunulur. Ürün aşağıdaki analitik özelliklere sahiptir (kuru ağırlık içeriği): — % 7,4 nişasta — % 54 protein Ürün, bezelye unu elde etmek için yıkanmış, kabukları soyulmuş ve öğütülmüş kurutulmuş bezelyelerden (Pisum sativum) üretilmektedir. Un daha sonra santrifüjlü bir ayırıcıda protein açısından zengin ve nişasta açısından zengin fraksiyonlara ayrılır. Bu işlemden sonra protein açısından zengin kısım ya toz halinde bırakılır ya da topaklar halinde aglomere edilir. Ürün ayırt edilebilir biçimdedir ve özel olarak hayvan yemi (fodder) şeklinde kullanılır.	2309 90 31	Sınıflandırma 2309, 2309 9 istinaden yap Ürün, santrifüjl malzemenin te 11.06 pozisyon olarak veya 20 ürün olarak sın Ürün, baklagil b işlemlerinin bir da kapsanmaz pozisyonuna ili Ürün bezelye u düzeyde işlenir (AS İzahnamesi bakınız). Bu nedenle ürü içeren, hayvan müstahzar olar sınıflandırılmış

2. Bezelye ununun protein açısından zengin ve nişasta açısından zengin fraksiyonlara ayrılmasından elde edilen nişasta bakımından zengin fraksiyon, açık sarı bir toz halinde veya pelet formunda, 25 ila 1000 kg’lık büyük torbalarda (big bag)	2309 90 51	Sınıflandırma, GYK 1 ve 6, 23. Fasılın 1. Notu ve 2309, 2309 90 ve 2309 90 51 kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır. Ürün, santrifüjlü ayırıcıda parçalanarak orijinal malzemenin temel özelliklerini kaybetmiştir. Bu nedenle, 11.06 pozisyonu altında kurutulmuş baklagillerin unu olarak veya 20.05 pozisyonunda ileri işlenmiş bitkisel ürün olarak sınıflandırma yapılmamıştır. Ürün, baklagil bitkilerinin eleme, öğütme veya diğer işlemlerinin bir kalıntısı olmadığı için 23.02 pozisyonunda da kapsanmaz (AS İzahnamesinin 23.02 tarife pozisyonuna ilişkin Açıklama Notu C Maddesine bakınız). Ürün bezelye ununun

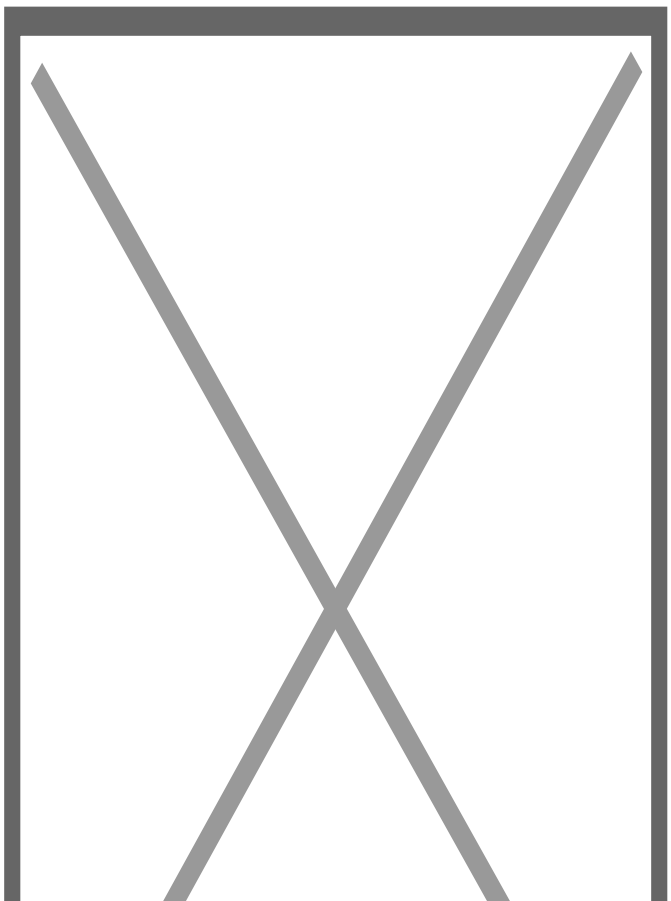
5	"Diş onarımı için kompozit sistem" olarak tanımlanan ve tüm unsurların bir kullanma talimatıyla birlikte bir karton kutu içinde perakende satışa sunulduğu set. Set şunlardan oluşur: — Opak pat (2 × 2 ml); — Gövde, Servikal, İnsizal, Yarı Saydam pat (4 × 4 gr); — Metal Foto primer (1 × 7 ml); — Fırça (1 sap + 10 uç); — Tek kullanımlık kaplar; — Kağıt ped; — Işık siperi kapağı. Kompozit malzeme olan patlar metakrilat ve inorganik dolgu esaslı olup, kullanıma hazır şırıngalarda sunulmaktadır. Foto primer, metalleri ve kompozit malzemeleri birbirine bağlayan yapışkan bir sıvıdır. Setin bileşenleri, diş hekimliğinde kuronlar (geçici ve kalıcı), köprüler, diş dolgu malzemeleri (inlay), dişin dışına takılan kalıplar (onlay), kaplamalar ve ön diş ceket kuronlarının yapımı yanında restorasyonların onarımı ve diş dolguları şeklinde birlikte kullanılmak üzere sunulmaktadır.	3006 40 00	Sınıflandırma notu ve 3006 istinaden yap Ürün, vücudun görünüm olara önceden üretiln için 90.21 tarife İzahnamesinin Notlarının III no kısmının 4 üncü cümlesine de b Şırıngalara dolc karakterini vere olarak kullanıla girer (AS İzahna bahsedilen 90.2 Notlarının III no paragrafının ilk Ürün, diş dolgu daha spesifik o 39.06 pozisyon Sonuç olarak ü KN kodunda sın

6	Dış çapı yaklaşık 4 cm ve iç çapı yaklaşık 2 cm olan plastik halka. Halkanın dış ve iç kısmında iki küçük açıklığı vardır. Koku verici maddelerle emprenye edilmiş, dokunmamış kumaştan bir şerit içerir. Ürün, su içerken solunan ortam havasını aromatize etmek amacıyla özel üretilmiş su şişelerinin ağız kısmına yerleştirilir. Aromatize edilmiş hava retronazal olarak (ağız boşluğunun içinden) algılanır ve tüketiciye aromalı bir içecek tükettiği izlenimini verir. Ürünün farklı kokuları mevcuttur ve koku üretimi için aroma kapsülleri şeklinde alüminyum kompozit folyo torbalarda perakende satışa yönelik olarak paketlenmiştir.  	3307 90 00	Sınıflandırma notu ve 3307 istinaden yap Ürün sanayide olmadığı gibi, i müstahzar da dolayısıyla içec 33.02 tarife poz Ürün, şişeden s etmek için tasa notu anlamında dokunmamış bi 33.07 tarife poz de bakınız). Sonuç olarak ü veya yer almay 00 KN kodunda

7	Ağırlıkça % 10 protein A ile kimyasal olarak modifiye edilmiş agaroz boncukları. Boncuklar, ağırlıkça % 40-60 boncuk içeren sulu bir depolama tamponunda saklanır. Ürün afinite kromatografisinde reçine olarak kullanılır. Antikorları (örneğin monoklonal antikorları) izole etmek için spesifik işlemlerde seçici bir filtreleme ortamı görevi görür. Agaroz polimer zincirleri, rekombinant protein A moleküllerinin kovalent olarak bağlandığı sert bir matris oluşturmak üzere yüksek düzeyde çapraz bağlıdır. Ürün 50 litrelik kaplarda paketlenmiştir.	3913 90 00	Sınıflandırma Notları ve 39 lafzına istina Ürün antikorlar Protein A, 30. F immünolojik sü almadığından i ürün, protein A agaroz olarak 3 sınıflandırılman Ürün, 39. Fasılı Fasıl Notlarının üçüncü paragra değiştirilmiş bi belirtilmeyen v ve türevleri ola sınıflandırılama pozisyonu açıkl bakınız). Ürün, 39. Fasılı dispersiyon (sü birincil formlar pozisyonunun l pozisyonunda p pozisyonlarında sınıflandırma y Sonuç olarak ü tabii polimer, (t

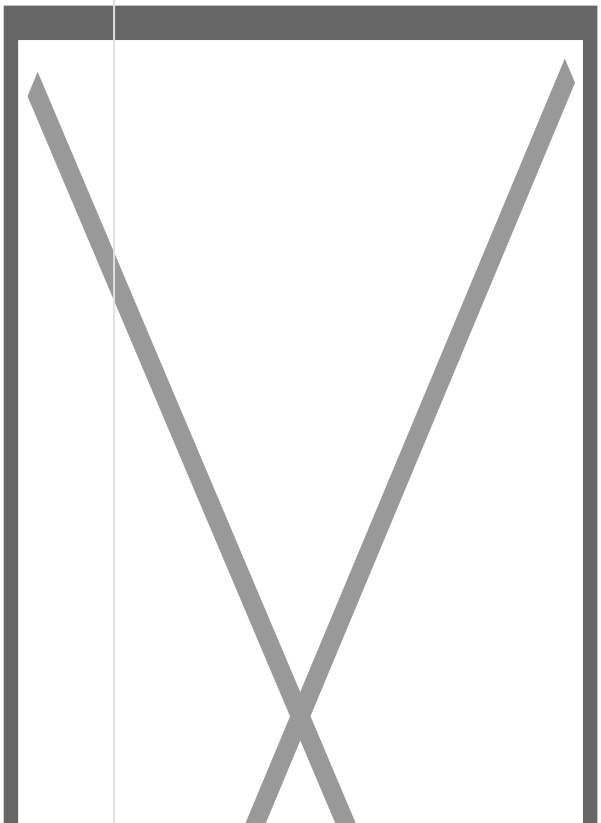
8	Mineral ve plastik karışımından ve beyaz dış plastik kaplamadan yapılmış, düz tepsi şeklinde bir duş teknesi. Ürün ağırlık itibariyle aşağıdakilerden oluşur: — %65 kalsiyum karbonat; — %28 polyester reçine; — %5 silikon dioksit; — %2 polyester ‘jel-kaplama’ (dış yüzey). Mineral bileşenler (kalsiyum karbonat ve silikon dioksit) mermer parçacıkları, kuvars veya ince kırılmış granitten yapılır. Üretim süreci öncelikle mineral bileşenin plastik malzemeyle (polyester reçine) karıştırılmasını içerir. Bu karışım daha sonra polyester 'jel-kaplama' ile kaplanmış bir kalıba dökülür ve son olarak polyester reçine sertleştirilir. 	3922 10 00	Sınıflandırma 10 00 kodları Plastik kaplama kapladığından 68.10 pozisyon edilemez (AS İz ilişkin Açıklama bakınız). Plastik malzem bileşendir. Duş dayanıklılık ve karakterini kaz görevi görür. Ürün, plastikte KN kodunda sı

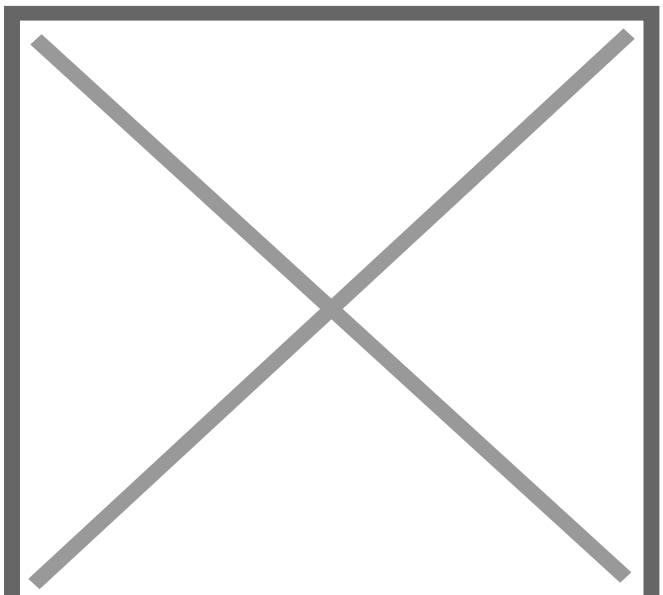
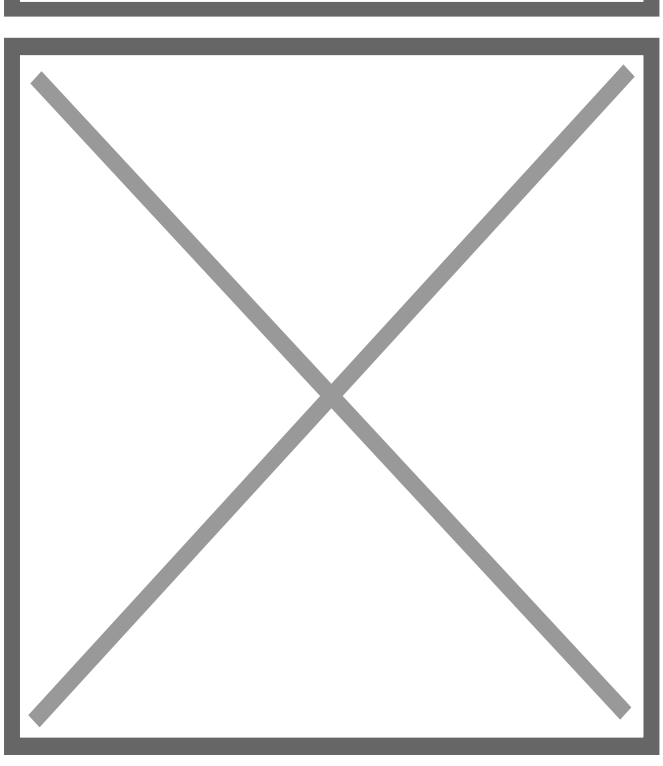
9	Perakende satış için set halinde sunulan küvet astar sistemi aşağıdakilerden oluşur: — tekrar kullanılabilen bir plastik küvet (boyutları yaklaşık 39 × 33 × 14 cm); — yırtılabilir rulo halinde tek kullanımlık plastik astar ve - bir astar dispenseri. Küvet, astarlar ve dispenser, patojenlerin yayılmasını önleyen antimikrobiyal bir bileşikle emprenye edilmiştir. Astar rulosu dispensere monte edilir. Sistem, hastanelerde, sağlık kuruluşlarında ve sağlık dışı tesislerde hastaların yıkanması sırasında patojenlerin yayılmasına yol açan çapraz bulaşmayı önlemek üzere tasarlanmıştır.	3924 90 00	Sınıflandırma 90 00 kodları Ürün, genel kur yönelik bir set plastikten yapıl vermektedir. Ürün, bir hasta tıbbi alet veya sınıflandırma ya kontaminasyon yarayan küveti bileşikle empre bir hastalığı önl etmek vb. için getirmez. Ayrıc pozisyonu açıkl eşyalarını kaps pozisyonuna ili bendine bakınız ürünlere genişl Küvet boyutları kanalizasyon si tasarlanmamas niteliğini taşıma sınıflandırma ya yer alan küçük sahiptir (AS İza üçüncü paragra (D) maddesine Sonuç olarak ü

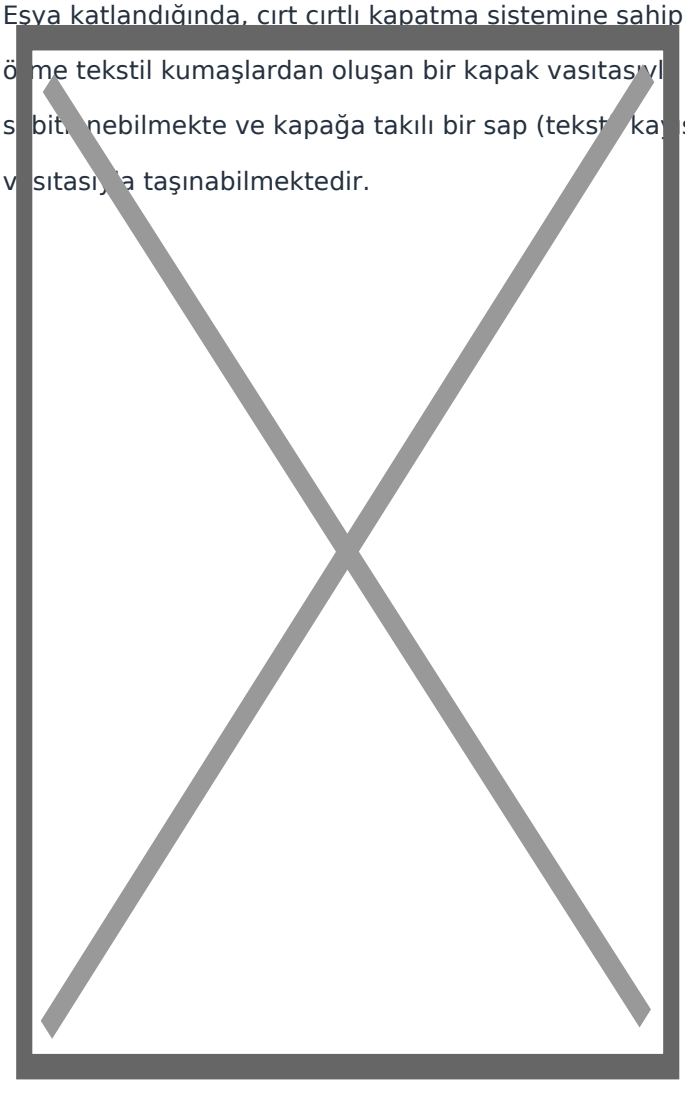
10	Yaklaşık 50 cm x 40 cm x 1 cm veya 90 cm x 50 cm x 1 cm ölçülerinde dikdörtgen eşya ("soğutma matı"), aşağıdakilerden oluşur: su ve ağırlıkça 1,6 % oranında karboksimetilselüloz oluşan bir jel ile emprenye edilmiş poliüretan hücresel plastik köpükten yumuşak bir plaka. Soğutma matı, iç kısmı plastiklerle kaplanmış sentetik elyaflardan (polyester) oluşan su geçirmez bir tekstil kumaşla kaplıdır. Soğutma matı jel sayesinde örneğin üzerinde yatan bir hayvanı serinletme etkisine sahiptir. Soğutma matı kedi ve köpeklerin kullanımı amacıyla perakende satışa sunulmakla birlikte insanlar tarafından da kullanımı mümkündür. 	3926 90 97	Sınıflandırma ve 3926 90 9 yapılmıştır. 94.04 pozisyon döşeme eşyala çünkü soğutma sağlaması ama pozisyonunda y mobilya eşyası Soğutma matı, ilişkin Genel Ku örtü, hücresel p karboksimetilse eşyadır. Jel, ürüne teme köpükten levha geçirmez teksti İzahnamesinin Notlarının (9) n mat, 39.12 poz bir eşyadır. Bu nedenle soğ pozisyonlarında olarak 3926 90

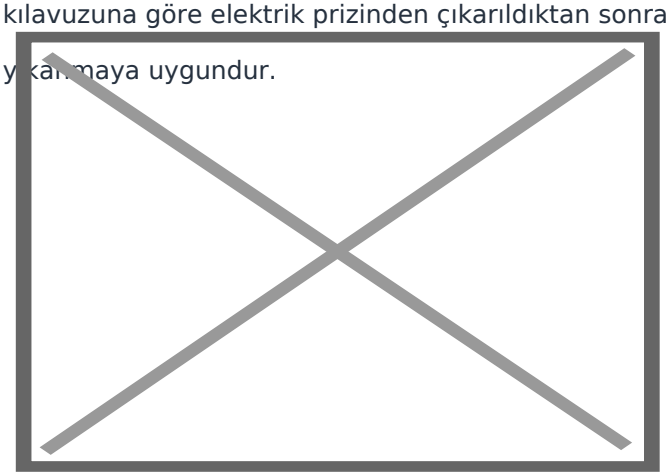
11	Perakende satış için bir araya getirilen üç üründen oluşan eşya şunları içerir;		Sınıflandırma Birlikte sunular ayrı parçalar ha oluşan bir bütü değildir. GYK 3 hazırlanmış tak özellikle cepler bir eşyayı taşım tasarlanmadığı karşılamak vey araya getirilme kullanılabilecek bağımsız aktivi karşılamazlar (mataralar bir şe Bir 'set'in bir ve ihtiyaca yönelik gerçekleştirmek eşya ayrı ayrı s perakende satı Bölüm B (II) (1) Bu nedenle söz sınıflandırılır. Eşyanın tanımı şekilde sınıflan

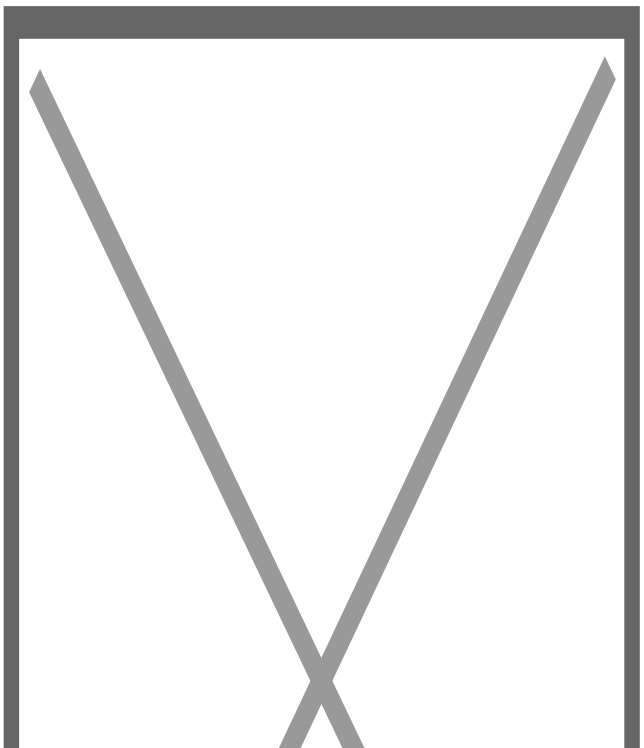
	(a) vücudun üst kısmını kaplayan ve bele kadar uzanan kolsuz örgü bir giysi (koşu yeleği olarak bilinir) (%93 sentetik elyaf ve %7 elastan). Ürün V yakalı olup, önü iki tarafı üst üste bindirmeden fermuarla boydan boya kapanıp açılmaktadır. Elbisenin ön kısmında yaklaşık 19 cm x 8 cm ölçülerinde iki adet dikdörtgen açık göğüs cebi ve yaklaşık 12 cm x 14 cm ölçülerinde iki adet dikdörtgen açık bel cebi bulunmaktadır. Arkada, örneğin katlanabilir bastonları takmak için tasarlanmış lastik kayışlara sahip bir cep bulunmaktadır.	(a) 6110 30 99	(a) Sınıflandır ikinci paragra 99 kodlarının Nesnel özellikle alan bir giyim e kısmını örtmek eşya grubunu k yelekler ve ben pozisyonuna ilis bakınız). Bu pozisyonda yakalı (herhang cepsiz olmak üz yöneliktir. Hafif üzere, herhang yapılmış her tü olabilirler (AS İz ilişkin Açıklama Yeleğin hangi c değildir. Yelek, elyaftan mamu örme veya tığ i

(b) ön göğüs ceplerine sığan, poliüretandan yapılmış, çekme ağızlı plastik kapaklı, her biri 500 ml hacimli, düztabanlı iki yumuşak şişe. 	(b) 3924 90 00	b) Sınıflandırma, 3924 ve 3924 90 00 kodlarının lafzına göre yapılmıştır. Şişeler plastikten diğer hijyenik eşya, ev veya tuvalet eşyası olarak sınıflandırılmıştır.

12	Yaklaşık 4,5 cm çapında ve yaklaşık 2 cm genişliğinde (açıldığında), boru formunda örülmüş, elastik kumaştan (kauçuk iplikle birleştirilmiş sentetik lifler) mamul halka şeklinde eşya. Ürünler boru şeklinde örülür ve tanımlanmış (önceden ayarlanmış) genişlikte (2 cm) kesilir. Elastik kumaşın içerdiği kauçuk iplik sayesinde ürünün kenarları kıvrılarak ürüne saç bandı formu kazandırılır ve kullanıma hazır hale getirilir.  	6117 80 10	Sınıflandırma no.lu notları i kodlarının laf Eşyalar, kullanı boru şeklinde b genişlikte kesil (Bölüm XI, not Tekstil özellikle hazır şallar, eşa aynı şekilde ha edilecektir. Ayr ipliklerle birleşt oluşan elastik ü Bu pozisyonda kemik, boynuz, malzemelerden sınıflandırma ya pozisyonuna ilis İzahnamesinin Notuna da bakı Sonuç olarak, e elastik veya ka sınıflandırılmıştı

13	Yaklaşık 200 cm x 150 cm ölçülerinde, biri bir yüzü plastik bir tabaka ile lamine edilmiş bir katman olmak üzere iki kat örme tekstil kumaştan (sentetik elyaftan) oluşan eşya (piknik yer örtüsü olarak da bilinir). İki kat tekstil kumaşın dört tarafı boylu boyunca küçük bir dokuma kumaş bantla kenar yapılarak birleştirilmiştir. Lamine katman zeminden gelen neme ve kire karşı koruma sağlar ancak su geçirmez değildir. Eşya katlandığında, cırt cırtlı kapatma sistemine sahip örme tekstil kumaşlardan oluşan bir kapak vasıtasıyla sabitlenebilmekte ve kapağa takılı bir sap (tekstil kayış) vasıtasıyla taşınabilmektedir. 	6306 90 00	Sınıflandırma ve (f) Notları, 6306 90 00 k yapılmıştır. Ürünün malzem pozisyonunda y ve 59.03 pozisy edilmiş örme d Bölümde yer al 63.01 pozisyon yapılmamıştır ç özelliklerine (ör sıcak tutmak iç Bu eşya sadece nem ve kire kar Diğer döşeme e sınıflandırılmaz değil, dışarıda y İzahnamesinin Notunun birinci Nesnel özellikle edilmiş, hızlıca örneğin kamp a üzere dış meka orada geçici ola 6306 90 00 alt bakınız).

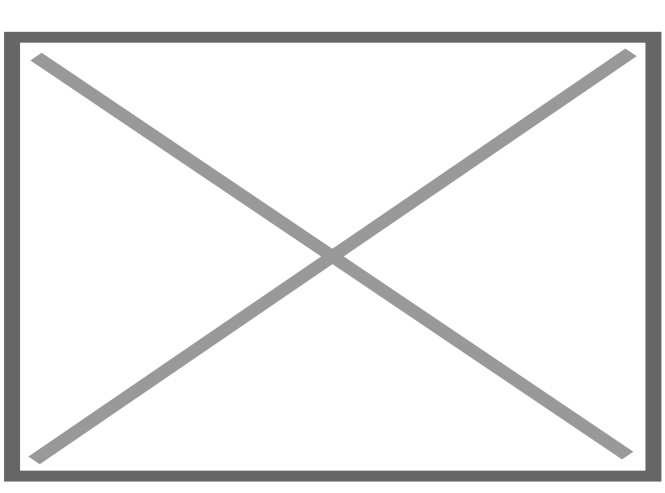
14	İki katmanı da 56.03 pozisyonunda yer alan dokunmamış kumaştan oluşan, yaklaşık 150x80 cm ölçülerinde, yuvarlak köşeli, %100 suni/sentetik liflerden yapılmış, aynı zamanda 'elektrikli battaniye altı' olarak da bilinen dikdörtgen şeklinde hazırlanmış tekstil eşyası. Örme kumaştan yapılmış bant eşyanın tüm kenarını çevreler. Yatağa sabitlemek için elastik şeritlere sahip olabilir. Ürünün içi doldurulmamış veya ürün içten donatılmamıştır. Çıkarılabilir 220-240 V güç kaynağına sahip entegre bir elektrikli ısıtma ünitesi ve farklı ısı ayarlarını ayarlamak için bir anahtar ile donatılmıştır. Ürün, yatağı ısıtmak için şilte ile çarşaf arasına yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Yatağın kişinin başının altına denk gelecek kısmını kaplamaz. Kullanım kılavuzuna göre elektrik prizinden çıkarıldıktan sonra yıkanmaya uygundur.  *(*) Görsel yalnızca bilgi amaçlıdır.*	6307 90 98	Sınıflandırma 63. Fasılın 1 6307 90 98 k yapılmıştır. Hazır tekstil eş teçhizat olarak ısıtılan battaniy manşonlarını ve 1(a) notu). 6301.10.00 KN sınıflandırma y sağlamak amac sarılmaya veya 63.01 pozisyon nesnel özellikle Eşya, şilteyi, yo koruyan ‘nevre kılıfı) özellikleri altında nevresi yapılmamıştır. yerleştirilmek ü yatacağı kısmı ve böylece yata sağlamaktır. 63.04 pozisyon sınıflandırma y pozisyonundak özelliklerine de kullanıldığında ortamda görüle

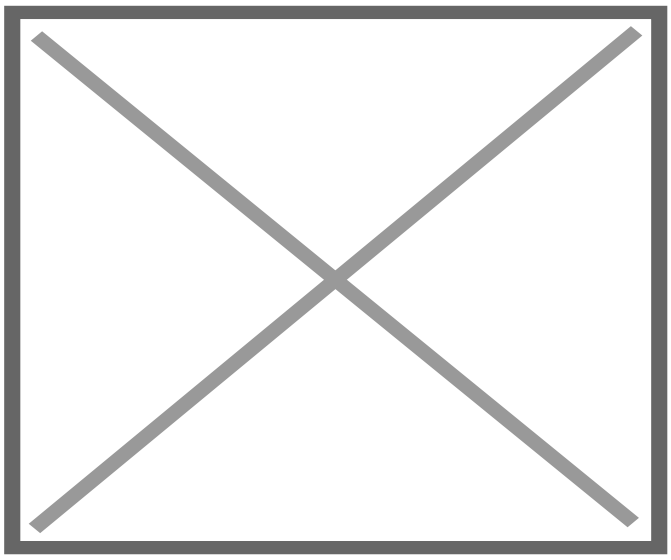
15	Üst kısmı tekstil kumaştan (%100 pamuk) yapılmış ayakkabı. Aynı tekstil kumaştan mamul şeritler (yaklaşık 5 mm genişlikte) üst kısmın kenarlarına ön açıklık boyunca ve bağcık deliklerinin altına yerleştirilmiştir. İç kısımda, bu şeritlerin dikilmesi, bağcık deliklerini güçlendiren başka bir şeridi sabitler. Ayakkabının her iki yanında, sayaya deliklerden tabana kadar iki dikey şerit (yaklaşık 5 mm genişliğinde) dikilir. Ayakkabının kauçuk tabanı vardır (yaklaşık 2 cm kalınlığında). Tabanın zemine temas eden kısmı düzgün yapıda, kaymaz bir yüzeye sahiptir. Kauçuk tabanın yan tarafına yaklaşık 3 cm'lik bir lastik şerit tutturulur ve bu şeridin yaklaşık 1 cm'si ayakkabının tüm çevresinde tekstil sayanın üzerine biner. Ayakkabıda kapatma sistemi olarak bağcıklar bulunmaktadır. 	6404 19 90	Sınıflandırma notu ve Ek N 90 kodlarının Tenis ayakkabı ayakkabıları, ar 6404 11 00 KN çünkü ayakkab için, ne de teni benzeri bir spo aktiviteleri koş ani duruşlar ge tasarlanan aya darbelerinden k özelliklere sahi spor faaliyetine örneğin şokları topuk kısmında Ancak ayakkab bulunmamakta faaliyetine özel özelliği bulunm dönüş hareketl tipik yapısına (ziyade yürümel Üstelik üst kısı hızlı dururken a güçlendirilmiş dikilen iki dikey kauçuk şeridin sayayı yeterinc Sonuç olarak, b ürün, günlük yü

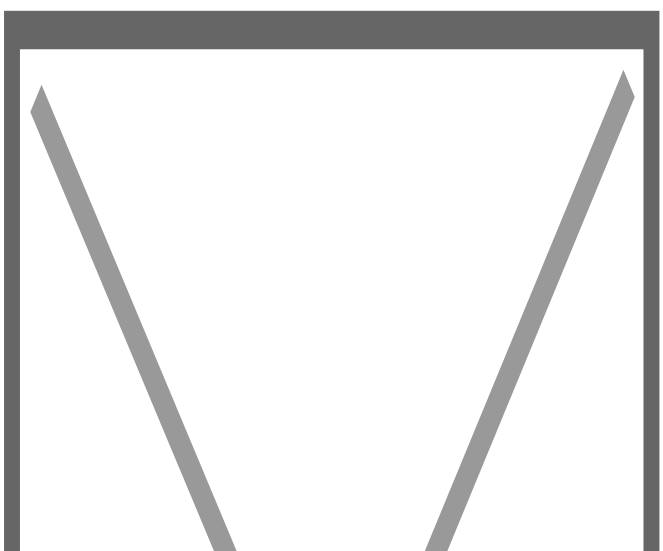
16	Zarif sırlı, sanatsal tipografideki sayılarla süslenmiş bone china (kemik esaslı porselen), mini fincan seti (4 fincan). Bardakların kulpları yoktur. Yaklaşık 6 cm yüksekliğinde ve yaklaşık 5,5 cm çapındadır. Fincanlar sofra takımı olarak veya dekorasyon olarak (örneğin çiçekler veya mumlar için) kullanılabilir.	6911 10 00	Sınıflandırma kodlarının laf Nesnel özellikle takımıdır. Görü porselen veya ev eşyası ve tu kapsamına girm 69.13 pozisyon yapılmaz; çünk eşyalarını, anca dekoratif özelli esasen sofrada tasarlanmış olu birincil kullanım kullanım amaç emsallerinden kullanışlıdır (AS ilişkin Açıklama Sonuç olarak m ve mutfak eşya sınıflandırılmıştı

17	Zarif sırlı, sanatsal tipografide bir harfle süslenmiş bone china (kemik esaslı porselen) tabak, yaklaşık 20 cm çapındadır. Tabak, sofra takımı veya duvar süsü olarak (ithalat sırasında mevcut olmayan tabak askıları ile) kullanılabilir.	6911 10 00	Sınıflandırma kodlarının laf Nesnel özellikle Görünümü ve k çiniden sofra eş tuvalet eşyasın kapsamına girm 69.13 pozisyon yapılmaz; çünk eşyalarını, anca dekoratif özelliğ esasen sofrada tasarlanmış olu birincil kullanım kullanım amaç emsallerinden kullanışlıdır (AS ilişkin Açıklama Sonuç olarak m ve mutfak eşya sınıflandırılmıştı

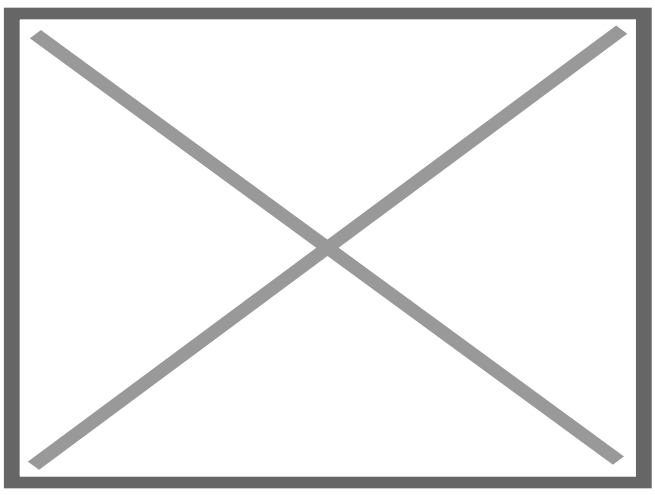
18	Makaralara sarılı olarak sunulan, genişliği 1.060 ila 1.250 mm arasında olan düz haddelenmiş alaşımsız çelik levhalar. Levhaların her iki tarafında birden fazla kaplama vardır. Çelikle temas eden kaplama alüminyum-çinkodur (levhalar sıcak daldırma galvanizlidir ve her iki taraftaki Al-Zn tabakasının kalınlığı yaklaşık 4 µm'dir). Bu kaplama çeliğe atmosferik korozyona karşı daha fazla direnç kazandırır. Buna ilaveten levhalar önceden boyanmıştır. Bir tarafı önce astar polimerik boya (yaklaşık 5 µm kalınlığında) ve onun üstüne son kat polimerik boyayla (yaklaşık 16 µm kalınlığında) kaplanmıştır. Diğer tarafında ise dış cephe epoksi polimerik boya (yaklaşık 5 µm kalınlığında) bulunmaktadır. Levhalar inşaat sektöründe kullanılmaktadır.	7210 70 80	Sınıflandırma no.lu Notu, 7 7210 70 ve 7 istinaden yap Nesnel özellikle kaplanmış yass pozisyonundak 72.10 pozisyon fazla giydirme ürünler, gördüğ İzahnamesinin Pozisyon Açıkla Bu nedenle levh olan, boyanmış alaşımsız çelikt 70 80 KN kodu

19	Aşağıdakilerden oluşan ürün (şarap seti olarak adlandırılır): - bir adet folyo kesici, bir adet tirbuşon ve bir adet kombine şişe açacağı/mantar çıkarıcı içeren adi metalden mamul “garson tipi tirbuşon”, - dokunmamış kumaşla astarlanmış adi metalden şarap damlama halkası, - şişeyi kapatmak için 2 halkayla donatılmış, yuvarlak saplamalı, adi metalden sivri uçlu bir tıpa, - Şarabın ısısını ölçmek için metal saplı bir cam termometre. Set, ürünlerin tam boyutlarında girintilere sahip bir ek parça içeren ahşap bir kutuda perakende satışa sunulmaktadır.  *(*) Görsel yalnızca bilgi amaçlıdır.*	8205 51 00	Sınıflandırma 8205 51 00 k yapılmıştır. Eşyalar GYK 3(halinde sunulur sınıflandırılabile 82.05 pozisyon İzahnamesinin (E) (1) maddesi pozisyonuna da (termometre). Yeniden paketl doğrudan son k bir kutuya konu şarap servisini getirilmiştir. GY bakınız. Folyo kesici, tir kapağı açacağı karakterini veri kullanım amacı olmadan settek Ahşap kutu, set olarak yerleştir içinde sunulan kullanıma uygu satılan türden d nedenle GYK 5(sınıflandırılacak

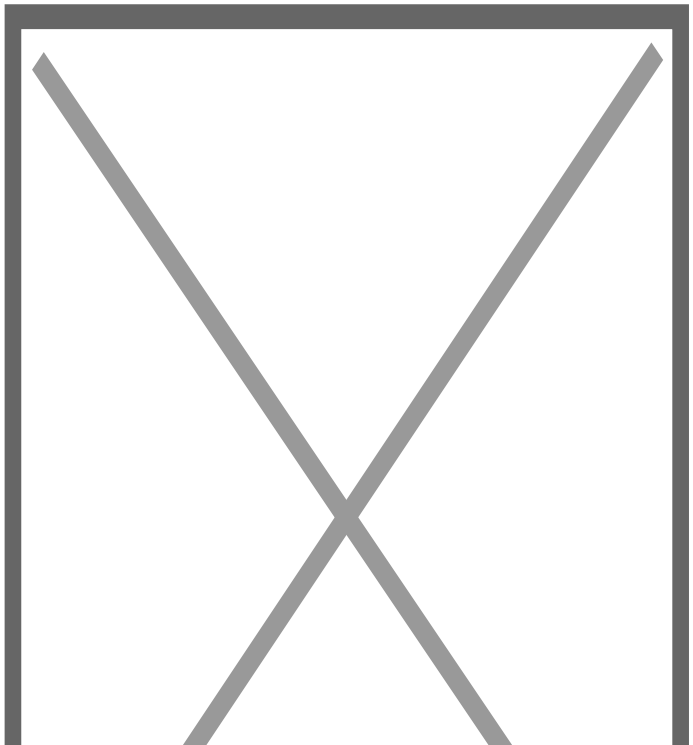
20	Paslanmaz çelikten mamul, 40 mm genişliğinde, yan çentikli ve ortasında bir delik bulunan jilet. Jiletler 10’lu paketler halinde sunulmaktadır. Jiletler cam kazıyıcılar için yedek bıçak olarak tasarlanmıştır. Cam kazıyıcılar; pencere, duvar, fayans, zemin, tezgâh, cam, fırın gibi yüzeylerden boya, yapıştırıcı, etiket, çıkartma vb. maddelerin ve kirlerin kesilmesi, kazınması ve çıkarılması gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan el aletleridir. Cam kazıyıcılar özelliklerine göre evde veya profesyoneller (örneğin profesyonel boyacılar) tarafından kullanılabilir.  *(*) Görsel yalnızca bilgi amaçlıdır.*	8205 51 00	Sınıflandırma Fasıl Notları 1 kodlarının laf Nesnel özellikle cam kazıyıcılar tasarlanmış old Notu uyarınca, parçası oldukla Cam kazıyıcılar tarafından çeşi kazıyıcılar ev iç Böylece 8205 5 Bu nedenle yed aletlerinin aksa sınıflandırılmıştı

21	Yaklaşık 520 × 700 × 3.500 mm boyutlarında, 2 ila 32 adet (modele bağlı olarak) galvanizli sacdan yapılmış, oluklu yapıya sahip, yüzeyleri birbirine kaynaklanmış dikdörtgen panellerden oluşan radyatör. Eşya transformatörün yalıtım yağını, yağ radyatörden akarken soğutmak amacıyla yağlı güç transformatörüne monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Radyatör, fazla ısıyı havaya aktararak transformatörün aşırı ısınmasını önler. Radyatör, transformatörün ilgili çıkış ve girişine (cıvatalar ve contalar kullanılarak) bağlanan flanşlı bir giriş (üstte bulunur) ve flanşlı bir çıkış (altta bulunur) ile donatılmıştır. Bireysel gereksinimlere göre soğutma, soğutma fanları (daha hızlı hava akışı için) ve/veya soğutma pompaları (yağın daha hızlı sirkülasyonu için) ile desteklenebilir veya desteklenmeyebilir. İthalatta pompa ve fanlar mevcut değildir. 	8504 90 17	Sınıflandırma ile 8504, 850 lafzına istina Isı değişikliği y ekipman olarak yapılmaz; çünk ortamdaki hava kapsamaz. Rad ısısı, basitçe ra yayılır. (8431.4 bakınız). Karakteristikler giriş ve çıkışın transformatörü üzere soğutma 85.04 pozisyon birlikte kullanıl transformatörü ısınmasını önle Bu nedenle rad diğer aksam-pa sınıflandırılmış

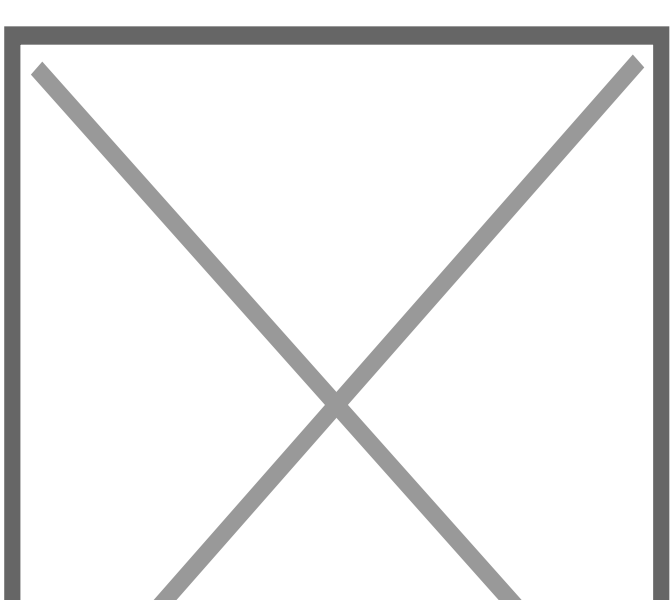
22	Motorlu bir taşıtın ön paneline monte edilmek üzere, ön kontrol düğmeleri içeren bir mahfaza içinde bulunan çok işlevli bir cihaz. Cihaz aşağıdakilerden oluşur: - diyagonal ölçümleri 17,15 cm (6,75 inç) olan dokunmatik ekranlı bir sıvı kristal ekran (LCD), — iki USB bağlantı noktası, — bir Bluetooth modülü, — bir dijital radyo tuneri (DAB+), — yüksek hassasiyetli FM Radyo Veri Sistemi tuneri, — gelişmiş ses kurulum özellikleri sağlayan bir ses dijital sinyal işlemcisi, — bir araca monte edilen kameraları (arkadan ve/veya önden görünüm) birbirine bağlayan iki kamera sistemi için bir RCA A/V girişi, — tabletler gibi uyumlu cihazlar için bir HDMI girişi, —microSD(HC) hafıza kartlarından A/V dosyası oynatmak için bir microSD kart okuyucu yuvası, — 24 Bit D/A dönüştürücü, — bir A/V kod çözücü. Cihazda video tuneri bulunmamaktadır. Cihaz aşağıdakiler için tasarlanmıştır: - DAB ve FM aralığında radyo sinyallerinin alınması, —bağlı cihazdan ve depolama ortamından müzik ve	8528 52 91	Sınıflandırma ve 8528 52 9 yapılmıştır. Cihaz, 85.19 po pozisyonu anla pozisyonu anla getirmek amac bunların hiçbiri Ana işlevi belirl olduğundan, GY altında sınıflan Cihaz, 84.71 po makinesine doğ ve bu makineyl İzahnamesinin Notları, bu tarif makinesinin me edebilen ve işle sağlayan monit monitörler vide sistemleri için k konektörleri) do kontrol düğmel otomatik veri iş görüntülemek i kullanabilirler. Nesnel özellikle ekranının yalnız pozisyonundak

23	Elektronik sigara için tekrar kullanılabilir (yeniden doldurulabilir) buharlaştırıcı ("atomizer"), aşağıdakilerden oluşur: — hava düzenlemesi için bir açıklığa ve güç kaynağı cihazına bağlantı için bir konnektöre sahip bir taban (atomizerle birlikte sunulmamaktadır), - metal telli ve pamuklu bir ısıtıcı, - bir cam kap ve - bir ağızlık. Atomizer e-likit olmadan sunulmaktadır. Atomizer, elektrik bağlantısını da sağlayan dişli bir konnektör ile güç kaynağı cihazına bağlanır. Sağlanan güç, daha sonra e-likiti ısıtan ve buharlaştıran ısıtıcının telini ısıtır. Bu, daha sonra kullanıcı tarafından solunan bir buhar sisi üretir.  *(*) Görsel yalnızca bilgi amaçlıdır.*	8543 40 00	Sınıflandırma 40 00 kodları Atomizer yalnız olmasına rağm temel özellikler gelişmiş parçal elektronik sigar kodu altında sın İzahnamesinin makinelere ilişk Daha spesifik o tasarlandığı işle ve buharlaştırm buhar sisini sol elemanları içeri temel karakteri tamamlanmam değerlendirilme Bu nedenle ato KN kodunda sın

24	Motorlu taşıtlarda kullanılan dokunmatik ekranlı, sesle kontrol edilebilen, hands-free cihazın (araç kiti olarak bilinir) montajı için özel olarak tasarlanmış; bakırdan mamul yalıtımlı farklı elektrik kablolarının bir araya toplanmasından oluşan eşya. Eşya, kurşun konektörler de dahil olmak üzere iki sigorta ve farklı konektörler içerir. Eşyanın tam bileşimi (kabloların ve spesifik konnektörlerin sayısı) motorlu taşıtın spesifik modeline bağlıdır. Kurulumun ardından ürün, araç radyo sisteminin mevcut kablolarını araç kitiyle birbirine bağlar (Bluetooth bağlantılı bir cep telefonu ile çalışmasını sağlar). Bu, elektrik sinyallerinin araç kitinden araç radyo sistemine iletilmesine (ayrıca telefon görüşmeleri sırasında diğer seslerin kapatılmasına) olanak tanır ve bir güç kaynağı sağlar.	8544 30 00	Sınıflandırma kodlarının laf Eşya, bir takım pozisyonundak İzahnamesinin Notlarının sekiz Eşya aynı zama arasında bir ara elektrik sinyalle monte edilmek Bu nedenle eşy kullanılan türde özelliklerine sa pozisyonu altın konnektörlerle sınıflandırma y Bu nedenle eşy kullanılan türde 8544.30.00 KN

25	Farklı tıbbi tedaviler için insan vücuduna implante edilecek, diğerlerinin yanı sıra vidalar, çubuklar, plakalar, kancalar ve yanal konektörlerden oluşan bir omurga sabitleme sistemi kiti. Tıbbi teşhise (omurganın kırılması, deformasyonu vb.) bağlı olarak, ameliyat sırasında omurga sabitleme sistemi (yani implant) oluşturacak şekilde nesnenin çeşitli parçaları bir araya getirilebilir. İmplant, örneğin bir kırılmadan sonra omurları birleştirir ve destekler veya örneğin skolyoz durumunda omurları tekrar hizaya zorlar veya örneğin dejeneratif disk hastalıklarında omurları yerinde tutar ve destekler. Eşya bu tıbbi tedavilerin her biri için eşit derecede uygundur. (Görselde ürünün implante edilmiş hali temsili olarak gösterilmiştir) 	9021 10 90	Sınıflandırma Fasılın 6 no.l 10 ve 9021 1 yapılmıştır. Birleştirilmemiş esas karakterin implante edildi yerinde tutan v sabitleme siste sahip olacağı fi cihazı (9021 10 (9021 10 10 KN işlevinde, 90. F deformasyonla durumunda) ve veya sabit tuta durumunda). Ürün başka poz kapsandığında yapılmamıştır. İthalat sırasında cihaz olarak fiil bilinmemekted özgü değildir, ç özelliklerinden ortopedik bir ci değildir çünkü uygundur. Sonuç olarak, it

26	İki adet 22 mm konektör ve bir luer lock konektörle donatılmış plastik bir muhafazadan oluşan bir ısı ve nem değişim filtresi (HMEF). HMEF ayrıca cam elyafından yapılmış bir filtre malzemesi de içerir. Sıkıştırılabilir hacmi 65 ml ve ağırlığı 43 gramdır. Eşya aşağıdaki işlevlere sahiptir: - yüksek verimli filtreleme, - hava akışı direncinin düşük olması nedeniyle nefes alma kolaylığı, - ısı ve nem kaybının önlenmesi. Eşya, bir ucunda hastanın hava yolu konektörüne (örneğin bir yüz maskesi) monte edilecek ve diğer ucunda tüpler aracılığıyla anestezik veya suni solunum aparatına bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Yoğun bakımda veya anestezi sırasında kullanılmak üzere, virüs geçişine karşı bariyer oluşturmak ve hastanın solduğu havayı ısıtmak ve nemlendirmek için tasarlanmıştır. 	9033 00 90	Sınıflandırma ile 9033 00 v istinaden yap Ürün, solunan h filtrelemeye hiz almasına rağm sakatlığı telafi e cihaz olarak ka altında sınıflan Ürün, ısıtma ve kapsamını aştığ filtreleme cihaz anestezi cihazı bağımsız şekild yer alan suni so Ürün, bağlı oldu belirli bir çalışm veya cihazın an gerçekleştirmel parçadır. Bu ne cihazlarının vey cihazlarının bir Bu nedenle ürü sınıflandırılacak olmadığından v bir tür cihazla v cihazla kullanıl Notu hükümleri sınıflandırılır.

27	Plastikten yapılmış ve aşağıdaki bileşenlerden oluşan, 'halka ışıklı vlog kiti' olarak adlandırılan kit: - dış çapı yaklaşık 25 cm olan bir LED halka lamba, —evrensel, esnek bir telefon klipsiyle donatılmış, yuvarlak başlı bir tripod, — USB üzerinden güç kaynağı, — ışığın parlaklığını ve renk sıcaklığını ayarlamak için açma/kapama düğmesiyle donatılmış dahili kontrol, — akıllı telefonun kablosuz kontrolü için bir Bluetooth denetleyicisi. Telefon klipsli tripod, akıllı telefonu tutmak ve akıllı telefon kamerasının istenilen konumda sabitlenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Halka lamba, ışığın parlaklığını ve renk sıcaklığını ayarlayarak ve insan yüzlerinde gölge oluşmasını önleyerek optimum aydınlatma sağlar. Ürün, videolar, akışlar ve selfieler oluştururken en iyi performansı elde etmek amacıyla vlog düzeneklerinde kullanılır. 	9620 00 91	Sınıflandırma 9620 00 91 k yapılmıştır. Ürün, GYK 3(b) bütün oluşturac bileşenlerden o ürüne esas kara sınıflandırılmas (IX)'e ilişkin Açı Ürünün ana bile sınıflandırılan t sınıflandırılan h etmek için birli Tripodun sağla aydınlatma, vlo önemlidir. Bu n bileşenin belirle Sonuç olarak ü derecede dikka sayısal sıraya g sınıflandırılacak Bu nedenle ürü 91 KN kodunda

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.