

G mr k Genel Tebliđi (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 41)

T.C. - 23.05.2024 Tarihli 32554 Sayılı Resmi Gazete - G mr k Genel Tebliđi (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 41)

23.05.2024 Tarihli 32554 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĐ

Ticaret Bakanlıđından:

G MR K GENEL TEBLİĐİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 40)'NDE DEĐİŐİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĐ (SERİ NO: 41)

MADDE 1- 2/5/2024 tarihli ve 32534 sayılı Resm  Gazete'de yayımlanan G mr k Genel Tebliđi (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)'nin EK-1'i ekteki Őekilde deđiőtirilmiőtir.

MADDE 2- Bu Tebliđ 2/5/2024 tarihinden geđerli olmak  zere yayımı tarihinde y r rl đe girer.

MADDE 3- Bu Tebliđ h k mlerini Ticaret Bakanı y r t r.

EK-1;

Sıra No	Eşyanın Tanımı	Sınıflandırma (KN kodu)	Gerekçeler
---------	----------------	-------------------------	------------

1	1. Hayvan yemi olarak kullanılmak üzere kurutulmuş bufalo kulakları, 50 veya 100 adetlik plastik torbalarda paketlenmiştir. Kulaklar, gıda üretim tesislerinde kesim yan ürünü (sakatat) olarak üretilmektedir. Daha sonra gıda hijyeni önlemlerine uyulmadan, kılları alınarak, temizlenerek ve güneşte kurutularak daha ileri işlemlere tabi tutulurlar. Ürünler hayvan yemi olarak taşınır ve köpek çiğneme ürünü olarak satılır.	0511 99 85	Sınıflandırma 0511, 0511 9 istinaden yapı Kurutulmuş kul standartlarına u tüketimine uyg kapsamında sını insan tüketimi i kapsamamakta Kulaklar, kılları maddenin teme Fasılda sınıflan Sonuç olarak ü veya yer almay 85 KN kodunda
---	---	------------	--

2. Hayvan yemi olarak kullanılmak üzere gırtlaktan soyularak kurutulmuş, köpek yemi olarak etiketlenmiş 1 ila 5 kg'lık plastik torbalarda paketlenmiş, kurutulmuş sığır eti. Et, gıda üretim tesislerinde kesim yan ürünü (sakatat) olarak üretilmektedir. Et daha sonra gıda hijyeni	0511 99 85	Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 2nci Fasılın 1(a) Notu ve 0511, 0511 99 ve 0511 99 85 kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır. Kurutulmuş etin üretimi ve nakliyesi gıda hijyen standartlarına uyulmadan gerçekleştiği için ürünler insan tüketimine uygun değildir. Bu nedenle, 2. Fasıl kapsamında sınıflandırma yapılmamıştır, çünkü bu Fasıl, insan tüketimi için uygun olmayan ürünleri kapsamamaktadır (2. Fasılın 1(a) notu). Sakatat kurutulmakla hammaddenin temel özelliklerini kaybetmediği 23. Fasılda sınıflandırılmamıştır (23. Fasılın 1. notu). Sonuç olarak ürün,
--	------------	---

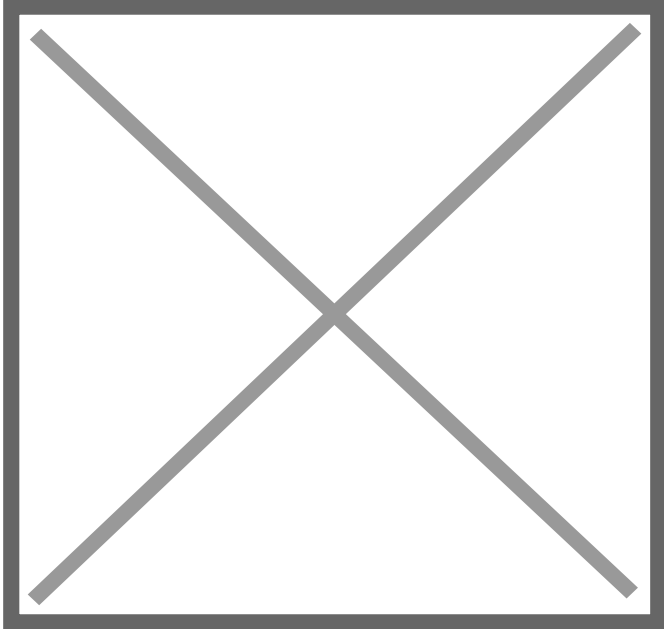
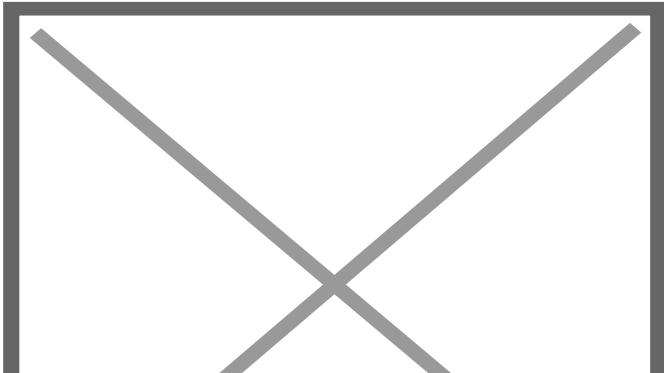
2	Her birinin ortalama ağırlığı yaklaşık ca. 3 gr olan, portakallı ayıcık şeklinde vitaminli jöle şekerlemeler, her bir şekerleme aşağıdakilerden oluşur (ağırlıkça %): - malt şurubu (54,3) - sakaroz (35,0) - glikoz (5,6) Ek olarak, her bir şekerleme aşağıdaki vitamin ve minerallerden önerilen günlük ihtiyacın %10 ila %100'ü kadarını içerir: — A vitamini (retinol asetat olarak) 375 µg — B3 vitamini 5 mg — B6 vitamini 1 mg — B7 vitamini 5 µg — C vitamini 20 mg — D vitamini 5 µg — E vitamini 10 mg — Selenyum 10 µg Ayrıca aşağıdaki maddeler de mevcuttur: Beta-karoten, lutein, likopen, pektin, sodyum sitrat, sitrik asit, bitkisel yağ ve doğal portakal aroması. Ürün, genel sağlığın veya esenliğin korunması amacıyla perakende satış için hazırlanmıştır. Vitamin, mineral konsantrasyonu ve önerilen günlük doz (günde bir adet jöleli ayıcık) etikette belirtilmiştir.	2106 90 98	Sınıflandırma Notu, 30. Fas ve 2106 90 9 yapılmıştır. Yüksek vitamin pozisyonunda y kaybetmiştir (A Açıklama Notla bakınız). Kompozisyonu düşen vitamin ürün, genel sağ gıda müstahzar pozisyonu açıkl bakınız). Ürün, 30. Fasil, karşılamamakta sınıflandırılama Sonuç olarak ü veya yer almay kodunda sınıfla
---	--	------------	--

3	Soya fasulyesinin solvent ekstraksiyonundan elde edilen soya fasulyesi küspesi. Soya fasulyesi küspesi, yağın heksanla çıkarılmasından önce kabuğu soyulmuş, kırılmış, ısıtılmış ve pul haline getirilmiş soya fasulyesinden yapılır. Daha sonra pullar kurutulur ve ardından solventten arındırma-kızartma işlemi yapılır. Bundan sonra pullar, nemi azaltmak için sıcak hava ile kurutulur. Son bir işlem adımı olarak pullar öğütülür ve önceden çıkarılan kabuklar, aşağıdaki analitik özelliklere sahip bir un elde etmek için tekrar ilave edilir (ağırlıkça yaklaşık): — %47 protein; — %8 su; — %5 lif; — %1,5 yağ. Kızartma sonucunda solvent kalıntısı giderilmiş ve başta üreaz aktivitesi olmak üzere anti-beslenme faktörleri azaltılmıştır. Soya fasulyesi küspesi ithalatta dökme olarak sunulur ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan hayvan yemi olarak kullanılabilir.	2304 00 00	Sınıflandırma kodunun lafz Soya fasulyesi giderilmesi-kızartma kabuklarının ye standardizasyon ürün, hayvan y fasulyesi yağın özelliğini korur Açıklama Notla pozisyonu açıkl bakınız). Sonuç olarak ü ekstraksiyonun 2304 00 00 KN
---	--	------------	--

4	1. Bezelye ununun protein açısından zengin ve nişasta açısından zengin fraksiyonlara ayrılmasından elde edilen, protein açısından zengin fraksiyon, 15 ila 20 kg'lık küçük veya 500 ila 1.000 kg'lık büyük torbalarda (big bag), bej, ince toz veya pelet formunda sunulur. Ürün aşağıdaki analitik özelliklere sahiptir (kuru ağırlık içeriği): — % 7,4 nişasta — % 54 protein Ürün, bezelye unu elde etmek için yıkanmış, kabukları soyulmuş ve öğütülmüş kurutulmuş bezelyelerden (Pisum sativum) üretilmektedir. Un daha sonra santrifüjlü bir ayırıcıda protein açısından zengin ve nişasta açısından zengin fraksiyonlara ayrılır. Bu işlemten sonra protein açısından zengin kısım ya toz halinde bırakılır ya da topaklar halinde aglomere edilir. Ürün ayırt edilebilir biçimdedir ve özel olarak hayvan yemi (fodder) şeklinde kullanılır.	2309 90 31	Sınıflandırma 2309, 2309 90 istinaden yapı Ürün, santrifüjlü malzemenin te 11.06 pozisyon olarak veya 20. ürün olarak sın Ürün, baklagil k işlemlerinin bir da kapsanmaz pozisyonuna ili Ürün bezelye u düzeyde işlenir (AS İzahnamesi bakınız). Bu nedenle ürü içeren, hayvan müstahzar olan sınıflandırılmış
---	--	------------	---

2. Bezelye ununun protein açısından zengin ve nişasta açısından zengin fraksiyonlara ayrılmasından elde edilen nişasta bakımından zengin fraksiyon, açık sarı bir toz halinde veya pelet formunda, 25 ila 1000 kg'lık büyük torbalarda (big bag)	2309 90 51	Sınıflandırma, GYK 1 ve 6, 23. Fasılın 1. Notu ve 2309, 2309 90 ve 2309 90 51 kodlarının lafzına istinaden yapılmıştır. Ürün, santrifüjlü ayırıcıda parçalanarak orijinal malzemenin temel özelliklerini kaybetmiştir. Bu nedenle, 11.06 pozisyonu altında kurutulmuş baklagillerin unu olarak veya 20.05 pozisyonunda ileri işlenmiş bitkisel ürün olarak sınıflandırma yapılmamıştır. Ürün, baklagil bitkilerinin eleme, öğütme veya diğer işlemlerinin bir kalıntısı olmadığı için 23.02 pozisyonunda da kapsamaz (AS İzahnamesinin 23.02 tarife pozisyonuna ilişkin Açıklama Notu C Maddesine bakınız). Ürün bezelye unundan
---	------------	--

5	"Diş onarımı için kompozit sistem" olarak tanımlanan ve tüm unsurların bir kullanma talimatıyla birlikte bir karton kutu içinde perakende satışa sunulduğu set. Set şunlardan oluşur: — Opak pat (2 × 2 ml); — Gövde, Servikal, İnsizal, Yarı Saydam pat (4 × 4 gr); — Metal Foto primer (1 × 7 ml); — Fırça (1 sap + 10 uç); — Tek kullanımlık kaplar; — Kağıt ped; — Işık siperi kapağı. Kompozit malzeme olan patlar metakrilat ve inorganik dolgu esaslı olup, kullanıma hazır şırıngalarda sunulmaktadır. Foto primer, metalleri ve kompozit malzemeleri birbirine bağlayan yapışkan bir sıvıdır. Setin bileşenleri, diş hekimliğinde kuronlar (geçici ve kalıcı), köprüler, diş dolgu malzemeleri (inlay), dişin dışına takılan kalıplar (onlay), kaplamalar ve ön diş ceket kuronlarının yapımı yanında restorasyonların onarımı ve diş dolguları şeklinde birlikte kullanılmak üzere sunulmaktadır.	3006 40 00	Sınıflandırma notu ve 3006 istinaden yapılmıştır. Ürün, vücudun görünüm olarak önceden üretilmiş için 90.21 tarife İzahnamesinin Notlarının III no kısmının 4 üncü cümlesine de b Şırıngalara dolgu karakterini veren olarak kullanılır girer (AS İzahna bahsedilen 90.2 Notlarının III no paragrafının ilk Ürün, diş dolgu daha spesifik o 39.06 pozisyon Sonuç olarak ürün KN kodunda sını
---	--	------------	---

6	Dış çapı yaklaşık 4 cm ve iç çapı yaklaşık 2 cm olan plastik halka. Halkanın dış ve iç kısmında iki küçük açıklığı vardır. Koku verici maddelerle emprenye edilmiş, dokunmamış kumaştan bir şerit içerir. Ürün, su içerken solunan ortam havasını aromatize etmek amacıyla özel üretilmiş su şişelerinin ağız kısmına yerleştirilir. Aromatize edilmiş hava retronazal olarak (ağız boşluğunun içinden) algılanır ve tüketiciye aromalı bir içecek tükettiği izlenimini verir. Ürünün farklı kokuları mevcuttur ve koku üretimi için aroma kapsülleri şeklinde alüminyum kompozit folyo torbalarda perakende satışa yönelik olarak paketlenmiştir.  	3307 90 00	Sınıflandırma notu ve 3307 istinaden yapılmıştır. Ürün sanayide kullanılmadığı gibi, içecek müstahzar da değildir. Bu nedenle 33.02 tarife pozisyonuna girmez. Ürün, şişeden su içmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle 33.07 tarife pozisyonuna girmez (33.07 de bakınız). Sonuç olarak ürün 33.07 veya yer almayacağından 00 KN kodunda değerlendirilmelidir.
---	---	------------	---

7	Ağırlıkça % 10 protein A ile kimyasal olarak modifiye edilmiş agaroz boncukları. Boncuklar, ağırlıkça % 40-60 boncuk içeren sulu bir depolama tamponunda saklanır. Ürün afinite kromatografisinde reçine olarak kullanılır. Antikorları (örneğin monoklonal antikorları) izole etmek için spesifik işlemlerde seçici bir filtreleme ortamı görevi görür. Agaroz polimer zincirleri, rekombinant protein A moleküllerinin kovalent olarak bağlandığı sert bir matris oluşturmak üzere yüksek düzeyde çapraz bağlıdır. Ürün 50 litrelik kaplarda paketlenmiştir.	3913 90 00	Sınıflandırma Notları ve 3913.90.00 başlığının tanımına lafzına istinaden sınıflandırılmalıdır. Ürün antikorları (örneğin monoklonal antikorları) izole etmek için immünolojik süzme işlemi için kullanılır. Ürün, protein A ile kimyasal olarak modifiye edilmiş agaroz olarak 3913.90.00 başlığına sınıflandırılmalıdır. Ürün, 39. Fasıl Notları'ndaki 3913.90.00 başlığının üçüncü paragrafında tanımlanmış bir polimerdir (örneğin, değiştirilmiş bir polimer). Ürün, 39. Fasıl Notları'ndaki 3913.90.00 başlığının ve türevleri olarak sınıflandırılmalıdır (örneğin, pozisyonu açıkta bırakınız). Ürün, 39. Fasıl Notları'ndaki 3913.90.00 başlığının dispersiyon (süspansiyon) olarak tanımlanmış birincil formlarına göre pozisyonunun 1. pozisyonunda pozisyonlarında pozisyonlarında sınıflandırma yapılmalıdır. Sonuç olarak ürün, 39. Fasıl Notları'ndaki 3913.90.00 başlığının tabii polimer, (t
---	--	------------	--

8	Mineral ve plastik karışımından ve beyaz dış plastik kaplamadan yapılmış, düz tepsi şeklinde bir duş teknesi. Ürün ağırlık itibariyle aşağıdakilerden oluşur: — %65 kalsiyum karbonat; — %28 polyester reçine; — %5 silikon dioksit; — %2 polyester 'jel-kaplama' (dış yüzey). Mineral bileşenler (kalsiyum karbonat ve silikon dioksit) mermer parçacıkları, kuvars veya ince kırılmış granitten yapılır. Üretim süreci öncelikle mineral bileşenin plastik malzemeyle (polyester reçine) karıştırılmasını içerir. Bu karışım daha sonra polyester 'jel-kaplama' ile kaplanmış bir kalıba dökülür ve son olarak polyester reçine sertleştirilir.	3922 10 00	Sınıflandırma 10 00 kodları Plastik kaplama kapladığından 68.10 pozisyon edilemez (AS ilişkili Açıklama bakınız). Plastik malzeme bileşendir. Duş dayanıklılık ve karakterini kazı görevi görür. Ürün, plastikler KN kodunda sınıflandırılır.
---	--	------------	--

9	Perakende satış için set halinde sunulan küvet astar sistemi aşağıdakilerden oluşur: — tekrar kullanılabilen bir plastik küvet (boyutları yaklaşık 39 × 33 × 14 cm); — yırtılabilir rulo halinde tek kullanımlık plastik astar ve - bir astar dispenseri. Küvet, astarlar ve dispenser, patojenlerin yayılmasını önleyen antimikrobiyal bir bileşikle emprenye edilmiştir. Astar rulosu dispensere monte edilir. Sistem, hastanelerde, sağlık kuruluşlarında ve sağlık dışı tesislerde hastaların yıkanması sırasında patojenlerin yayılmasına yol açan çapraz bulaşmayı önlemek üzere tasarlanmıştır.	3924 90 00	Sınıflandırma 90 00 kodları Ürün, genel kurallara göre, genel olarak, belirli bir yönelik bir set halinde, plastikten yapılmıştır. Ürün, bir hastanın tıbbi alet veya aletleri için sınıflandırma ya da kontaminasyonu yarayan küveti bileşikle empre bir hastalığı önlemek vb. için kullanılmaz. Ayrıca, pozisyonu açıkla eşyalarını kapsa pozisyonuna ilişkin bendine bakınız ürünler genişletir. Küvet boyutları kanalizasyon sistemini tasarlanmaması niteliğini taşıma sınıflandırma ya da yer alan küçük sahiptir (AS İza üçüncü paragraf (D) maddesine Sonuç olarak ü
---	--	------------	---

10	Yaklaşık 50 cm x 40 cm x 1 cm veya 90 cm x 50 cm x 1 cm ölçülerinde dikdörtgen eşya ("soğutma matı"), aşağıdakilerden oluşur: su ve ağırlıkça 1,6 % oranında karboksimetilselüloz oluşan bir jel ile emprenye edilmiş poliüretan hücresel plastik köpükten yumuşak bir plaka. Soğutma matı, iç kısmı plastiklerle kaplanmış sentetik elyaflardan (polyester) oluşan su geçirmez bir tekstil kumaşla kaplıdır. Soğutma matı jel sayesinde örneğin üzerinde yatan bir hayvanı serinletme etkisine sahiptir. Soğutma matı kedi ve köpeklerin kullanımı amacıyla perakende satışa sunulmakla birlikte insanlar tarafından da kullanımı mümkündür.	3926 90 97	Sınıflandırma ve 3926 90 97 yapılmıştır. 94.04 pozisyon döşeme eşyaları, çünkü soğutma sağlaması amaç pozisyonunda y mobilya eşyası. Soğutma matı, ilişkin Genel Ku örtü, hücresel p karboksimetilse eşyadır. Jel, ürüne teme köpükten levha geçirmez teksti İzahnamesinin Notlarının (9) n mat, 39.12 poz bir eşyadır. Bu nedenle soğ pozisyonlarında olarak 3926 90
----	---	------------	--

11	Perakende satış için bir araya getirilen üç üründen oluşan eşya şunları içerir;		Sınıflandırma Birlikte sunulmuş ayrı parçalar halinde oluşan bir bütündür. değildir. GYK 30 hazırlanmış takı özellikle cepler bir eşyayı taşıma tasarlanmadığı karşılama veya araya getirilme kullanılabilecek bağımsız aktivite karşılama (ç mataralar bir ş Bir 'set'in bir ve ihtiyaca yönelik gerçekleştirme eşya ayrı ayrı s perakende satır Bölüm B (II) (1) Bu nedenle söz sınıflandırılır. Eşyanın tanımı şekilde sınıflan
----	--	--	---

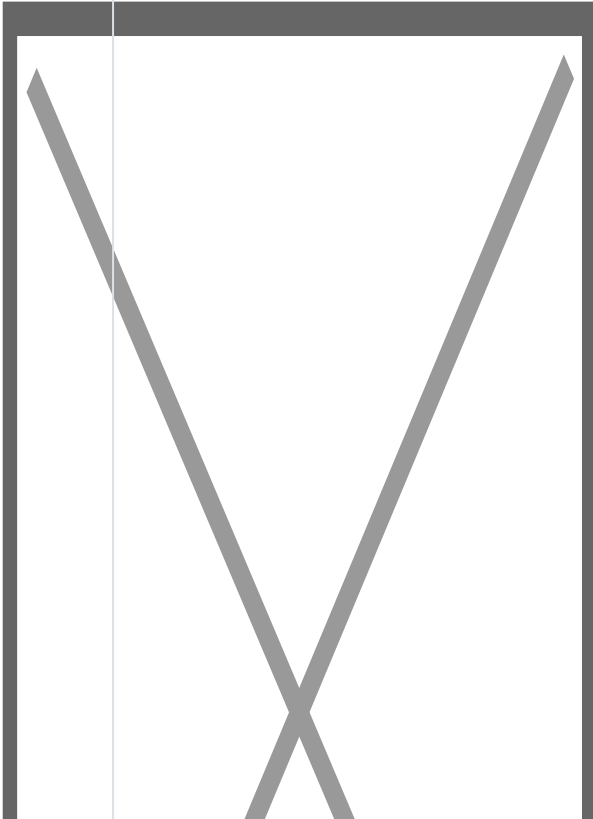
	(a) vücudun üst kısmını kaplayan ve bele kadar uzanan kolsuz örgü bir giysi (koşu yeleği olarak bilinir) (%93 sentetik elyaf ve %7 elastan). Ürün V yakalı olup, önü iki tarafı üst üste bindirmeden fermuarla boydan boya kapanıp açılmaktadır. Elbisenin ön kısmında yaklaşık 19 cm x 8 cm ölçülerinde iki adet dikdörtgen açık göğüs cebi ve yaklaşık 12 cm x 14 cm ölçülerinde iki adet dikdörtgen açık bel cebi bulunmaktadır. Arkada, örneğin katlanabilir bastonları takmak için tasarlanmış lastik kayışlara sahip bir cep bulunmaktadır.	(a) 6110 30 99	(a) Sınıflandırma kodu, ikinci paragrafın 99 kodlarının nesnel özellikleri ile tanımlanan bir giyim eşyası grubunu kapsar. Yelekler ve benzeri pozisyonuna ilişkin bakınız). Bu pozisyonda yakalı (herhangi bir cepsiz olmak üzere) yöneliktir. Hafif üzere, herhangi yapılmış her türlü olabilirler (AS İlişkin Açıklama). Yeleğin hangi cepsiz değildir. Yelek, elyaftan mamur örme veya tığ i
--	---	----------------	---

(b) ön
göğüs
ceplerine
sığan,
poliüretandan
yapılmış,
çekme
ağızlı
plastik
kapaklı,
her
biri
500
ml
hacimli,
düztabanlı
iki
yumuşak
şişe.

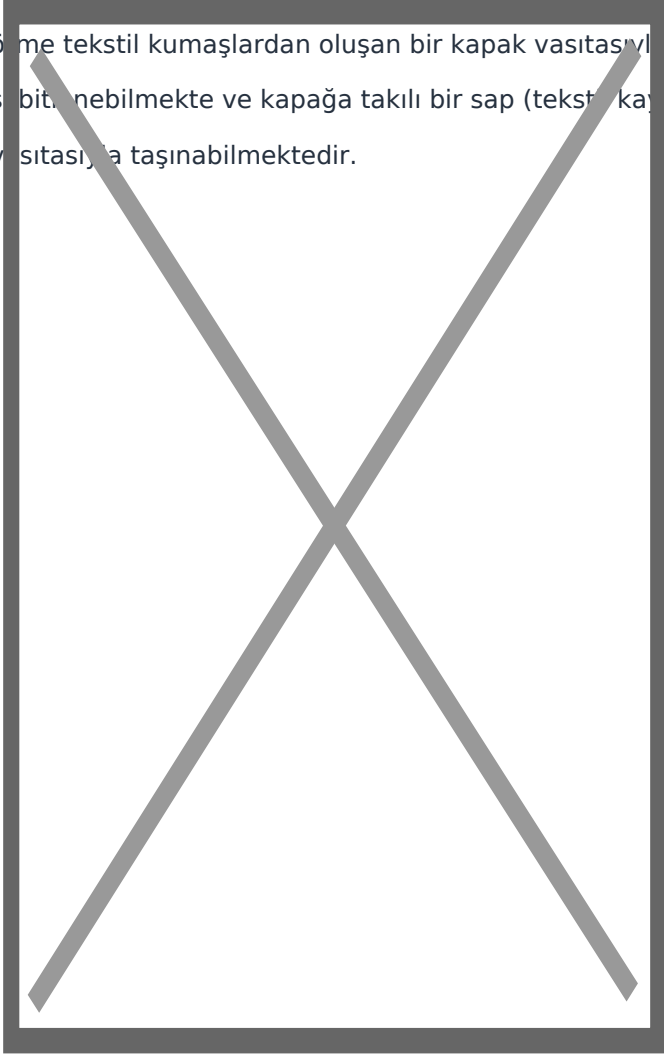
(b) 3924 90 00

b) Sınıflandırma,
3924 ve 3924 90 00
kodlarının lafzına
göre yapılmıştır.

Şişeler plastikten diğer
hijyenik eşya, ev veya
tuvalet eşyası olarak
sınıflandırılmıştır.



12	Yaklaşık 4,5 cm çapında ve yaklaşık 2 cm genişliğinde (açıldığında), boru formunda örülmüş, elastik kumaştan (kauçuk iplikle birleştirilmiş sentetik lifler) mamul halka şeklinde eşya. Ürünler boru şeklinde örülür ve tanımlanmış (önceden ayarlanmış) genişlikte (2 cm) kesilir. Elastik kumaşın içerdiği kauçuk iplik sayesinde ürünün kenarları kıvrılarak ürüne saç bandı formu kazandırılır ve kullanıma hazır hale getirilir.	6117 80 10	Sınıflandırma no.lu notları i kodlarının laf Eşyalar, kullanı boru şeklinde b genişlikte kesil (Bölüm XI, not Tekstil özellikle hazır şallar, eşa aynı şekilde ha edilecektir. Ayr ipliklerle birleş oluşun elastik ü Bu pozisyonda kemik, boynuz, malzemelerden sınıflandırma ya pozisyonuna ili İzahnamesinin Notuna da baki Sonuç olarak, e elastik veya ka sınıflandırılmışt
----	--	------------	---

13	Yaklaşık 200 cm x 150 cm ölçülerinde, biri bir yüzü plastik bir tabaka ile lamine edilmiş bir katman olmak üzere iki kat örme tekstil kumaştan (sentetik elyaftan) oluşan eşya (piknik yer örtüsü olarak da bilinir). İki kat tekstil kumaşın dört tarafı boylu boyunca küçük bir dokuma kumaş bantla kenar yapılarak birleştirilmiştir. Lamine katman zeminden gelen neme ve kire karşı koruma sağlar ancak su geçirmez değildir. Eşya katlandığında, cırt cırtlı kapatma sistemine sahip örme tekstil kumaşlardan oluşan bir kapak vasıtasıyla sabitlenebilmekte ve kapağa takılı bir sap (tekstil kumaş) vasıtasıyla taşınabilmektedir. 	6306 90 00	Sınıflandırma ve (f) Notları, 6306 90 00 k... yapılmıştır. Ürünün malzeme pozisyonunda y... ve 59.03 pozisyonunda y... edilmiş örme dokuma... Bölümde yer almaz. 63.01 pozisyonunda y... yapılmamıştır ç... özelliklerine (örneğin, sıcak tutmak için... Bu eşya sadece nem ve kire karşı koruma sağlar. Diğer döşeme... sınıflandırılmaz... değil, dışarıda y... İzahnamesinin... Notunun birinci... Nesnel özellikler... edilmiş, hızlıca... örneğin kamp a... üzere dış mek... orada geçici ola... 6306 90 00 alt... bakınız).
----	---	------------	---

14	İki katmanı da 56.03 pozisyonunda yer alan dokunmamış kumaştan oluşan, yaklaşık 150x80 cm ölçülerinde, yuvarlak köşeli, %100 suni/sentetik liflerden yapılmış, aynı zamanda 'elektrikli battaniye altı' olarak da bilinen dikdörtgen şeklinde hazırlanmış tekstil eşyası. Örme kumaştan yapılmış bant eşyanın tüm kenarını çevreler. Yatağa sabitlemek için elastik şeritlere sahip olabilir. Ürünün içi doldurulmamış veya ürün içten donatılmamıştır. Çıkarılabilir 220-240 V güç kaynağına sahip entegre bir elektrikli ısıtma ünitesi ve farklı ısı ayarlarını ayarlamak için bir anahtar ile donatılmıştır. Ürün, yatağı ısıtmak için şilte ile çarşaf arasına yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Yatağın kişinin başının altına denk gelecek kısmını kaplamaz. Kullanım kılavuzuna göre elektrik prizinden çıkarıldıktan sonra yatağa uygundur. 	6307 90 98	Sınıflandırma 63. Fasilın 1 6307 90 98 k yapılmıştır. Hazır tekstil eş teçhizat olarak ısıtılan battaniy manşonlarını ve 1(a) notu). 6301.10.00 KN sınıflandırma ya sağlamak ama sarılmaya veya 63.01 pozisyon nesnel özellikle Eşya, şilteyi, yo koruyan 'nevres kılıfı) özellikleri altında nevresin yapılmamıştır. yerleştirilmek ü yatacağı kısmı ve böylece yata sağlamaktır. 63.04 pozisyon sınıflandırma ya pozisyonundak özelliklerine de kullanıldığında ortamda görüle
----	--	------------	--

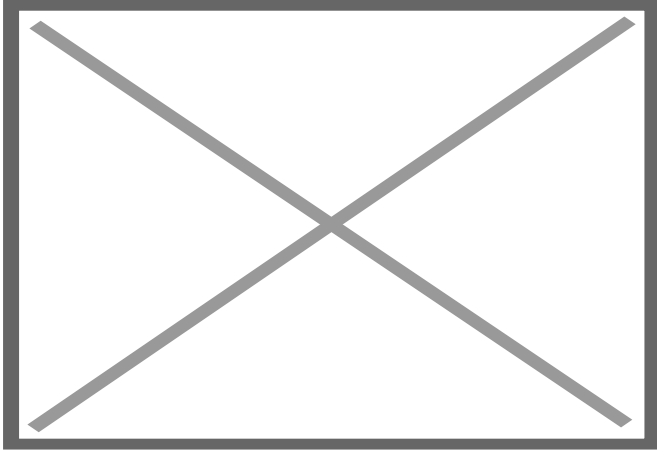
(*) Görsel yalnızca bilgi amaçlıdır.

15	Üst kısmı tekstil kumaştan (%100 pamuk) yapılmış ayakkabı. Aynı tekstil kumaştan mamul şeritler (yaklaşık 5 mm genişlikte) üst kısmın kenarlarına ön açıklık boyunca ve bağcık deliklerinin altına yerleştirilmiştir. İç kısımda, bu şeritlerin dikilmesi, bağcık deliklerini güçlendiren başka bir şeridi sabitler. Ayakkabının her iki yanında, sayaya deliklerden tabana kadar iki dikey şerit (yaklaşık 5 mm genişliğinde) dikilir. Ayakkabının kauçuk tabanı vardır (yaklaşık 2 cm kalınlığında). Tabanın zemine temas eden kısmı düzgün yapıda, kaymaz bir yüzeye sahiptir. Kauçuk tabanın yan tarafına yaklaşık 3 cm'lik bir lastik şerit tutturulur ve bu şeridin yaklaşık 1 cm'si ayakkabının tüm çevresinde tekstil sayanın üzerine biner. Ayakkabıda kapatma sistemi olarak bağcıklar bulunmaktadır.	6404 19 90	Sınıflandırma notu ve Ek N 90 kodlarının Tenis ayakkabı ayakkabıları, ar 6404 11 00 KN çünkü ayakkab için, ne de tenis benzeri bir spor aktiviteleri koşu ani duruşlar ge tasarlanan ayak darbelerinden k özelliklere sahip spor faaliyetine örneğin şokları topuk kısmında Ancak ayakkab bulunmamakta faaliyetine özel özelliği bulun dönüş hareketli tipik yapısına (o ziyade yürümel Üstelik üst kısır hızlı dururken a güçlendirilmiş n dikilen iki dikey kauçuk şeridin sayayı yeterinc Sonuç olarak, b ürün, günlük yü
----	---	------------	---

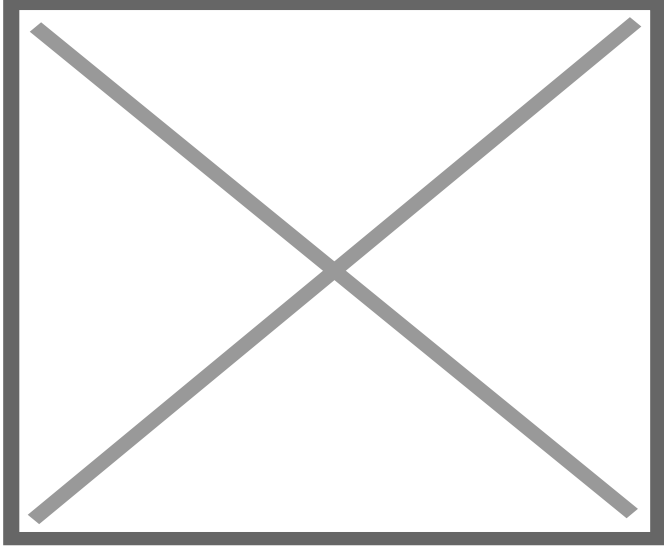
16	Zarif sırlı, sanatsal tipografideki sayılarla süslenmiş bone china (kemik esaslı porselen), mini fincan seti (4 fincan). Bardakların kulpları yoktur. Yaklaşık 6 cm yüksekliğinde ve yaklaşık 5,5 cm çapındadır. Fincanlar sofrta takımı olarak veya dekorasyon olarak (örneğin çiçekler veya mumlar için) kullanılabilir.	6911 10 00	Sınıflandırma kodlarının laf Nesnel özellikler takımıdır. Görü porselen veya ev eşyası ve tu kapsamına girm 69.13 pozisyon yapılmaz; çünkü eşyalarını, ancak dekoratif özellik esasen sofrada tasarlanmış olu birincil kullanım kullanım amaç emsallerinden kullanışlıdır (AS ilişkin Açıklama Sonuç olarak m ve mutfak eşya sınıflandırılmıştır
----	---	------------	--

17	Zarif sırlı, sanatsal tipografide bir harfle süslenmiş bone china (kemik esaslı porselen) tabak, yaklaşık 20 cm çapındadır. Tabak, sofrta takımı veya duvar süsü olarak (ithalat sırasında mevcut olmayan tabak askıları ile) kullanılabilir.	6911 10 00	Sınıflandırma kodlarının laf Nesnel özellikler Görünümü ve k çiniden sofrta eş tuvalet eşyasın kapsamına girm 69.13 pozisyon yapılmaz; çünk eşyalarını, anca dekoratif özelliğ esasen sofrada tasarlanmış olu birincil kullanım kullanım amaç emsallerinden c kullanışlıdır (AS ilişkin Açıklama Sonuç olarak m ve mutfak eşya sınıflandırılmıştı
----	---	------------	---

18	Makaralara sarılı olarak sunulan, genişliği 1.060 ila 1.250 mm arasında olan düz haddelenmiş alaşımsız çelik levhalar. Levhaların her iki tarafında birden fazla kaplama vardır. Çelikle temas eden kaplama alüminyum-çinkodur (levhalar sıcak daldırma galvanizlidir ve her iki taraftaki Al-Zn tabakasının kalınlığı yaklaşık 4 µm'dir). Bu kaplama çeliğe atmosferik korozyona karşı daha fazla direnç kazandırır. Buna ilaveten levhalar önceden boyanmıştır. Bir tarafı önce astar polimerik boya (yaklaşık 5 µm kalınlığında) ve onun üstüne son kat polimerik boyayla (yaklaşık 16 µm kalınlığında) kaplanmıştır. Diğer tarafında ise dış cephe epoksi polimerik boya (yaklaşık 5 µm kalınlığında) bulunmaktadır. Levhalar inşaat sektöründe kullanılmaktadır.	7210 70 80	Sınıflandırma no.lu Notu, 7210 70 ve 7210 80 istinaden yapılmıştır. Nesnel özellikler: kaplanmış yassı pozisyonundaki 72.10 pozisyonunda fazla giydirme ve ürünler, gördüğümüz İzahnamesinin Pozisyon Açıklaması. Bu nedenle levhalar, boyanmış alaşımsız çelik 70 80 KN koduna
----	---	------------	--

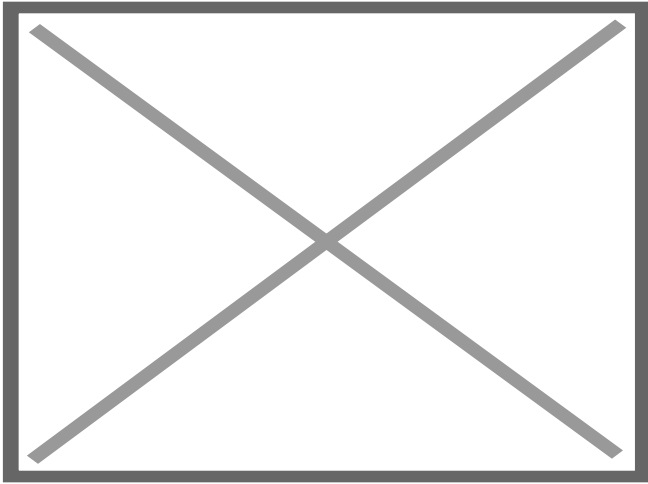
19	Aşağıdakilerden oluşan ürün (şarap seti olarak adlandırılır): - bir adet folyo kesici, bir adet tirbuşon ve bir adet kombine şişe açacağı/mantar çıkarıcı içeren adi metalden mamul “garson tipi tirbuşon”, - dokunmamış kumaşla astarlanmış adi metalden şarap damlama halkası, - şişeyi kapatmak için 2 halkayla donatılmış, yuvarlak saplamalı, - adi metalden sivri uçlu bir tıpa, - Şarabın ısısını ölçmek için metal saplı bir cam termometre. Set, ürünlerin tam boyutlarında girintilere sahip bir ek parça içeren ahşap bir kutuda perakende satışa sunulmaktadır. 	8205 51 00	Sınıflandırma 8205 51 00 k yapılmıştır. Eşyalar GYK 3(halinde sunulur sınıflandırılabil 82.05 pozisyon İzahnamesinin (E) (1) maddesi pozisyonuna da (termometre). Yeniden paketlen doğrudan son k bir kutuya konu şarap servisini getirilmiştir. GY bakınız. Folyo kesici, tir kapağı açacağı karakterini veri kullanım amacı olmadan setteki Ahşap kutu, set olarak yerleştir içinde sunulan kullanıma uygu satılan türden c nedenle GYK 5(sınıflandırılacak
----	---	------------	--

(*) Görsel yalnızca bilgi amaçlıdır.

20	Paslanmaz elikten mamul, 40 mm geniřlięinde, yan entikli ve ortasında bir delik bulunan jilet. Jiletler 10'lu paketler halinde sunulmaktadır. Jiletler cam kazıyıcılar iin yedek bıak olarak tasarlanmıřtır. Cam kazıyıcılar; pencere, duvar, fayans, zemin, tezgâh, cam, fırın gibi yzeylerden boya, yapıřtırıcı, etiket, ıkartma vb. maddelerin ve kirlerin kesilmesi, kazınması ve ıkarılması gibi eřitli uygulamalarda kullanılan el aletleridir. Cam kazıyıcılar zelliklerine gre evde veya profesyoneller (rneęin profesyonel boyacılar) tarafından kullanılabilir.  (*) Grsel yalnızca bilgi amalıdır.	8205 51 00	Sınıflandırma Fasıl Notları kodlarının laf Nesnel zellikle cam kazıyıcılar tasarlanmıř old Notu uyarınca, parası oldukla Cam kazıyıcılar tarafından eřitli kazıyıcılar ev i Bylece 8205 5 Bu nedenle yec aletlerinin aksa sınıflandırılmıřt
----	---	------------	---

21	Yaklaşık 520 × 700 × 3.500 mm boyutlarında, 2 ila 32 adet (modele bağlı olarak) galvanizli sacdan yapılmış, oluklu yapıya sahip, yüzeyleri birbirine kaynaklanmış dikdörtgen panellerden oluşan radyatör. Eşya transformatörün yalıtım yağını, yağ radyatörden akarken soğutmak amacıyla yağlı güç transformatörüne monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Radyatör, fazla ısıyı havaya aktararak transformatörün aşırı ısınmasını önler. Radyatör, transformatörün ilgili çıkış ve girişine (cıvatalar ve contalar kullanılarak) bağlanan flanşlı bir giriş (üstte bulunur) ve flanşlı bir çıkış (altta bulunur) ile donatılmıştır. Bireysel gereksinimlere göre soğutma, soğutma fanları (daha hızlı hava akışı için) ve/veya soğutma pompaları (yağın daha hızlı sirkülasyonu için) ile desteklenebilir veya desteklenmeyebilir. İthalatta pompa ve fanlar mevcut değildir.	8504 90 17	Sınıflandırma ile 8504, 8504 90 17 ifadesiyle 8504 90 17 ifadesiyle aynı lafzına istinaden Isı değişikliği ya da diğer nedenlerle ekipman olarak kullanılmaz; çünkü ortamdaki hava sıcaklığına kapsamaz. Radyatörün ısıyı, basitçe radyatörün yayılır. (8431.40 bakınız). Karakteristikler Radyatörün giriş ve çıkışın transformatörün üzerine soğutma 85.04 pozisyon birlikte kullanılır transformatörün ısınmasını önler Bu nedenle radyatör diğer aksam-pa sınıflandırılmıştır
----	---	------------	---

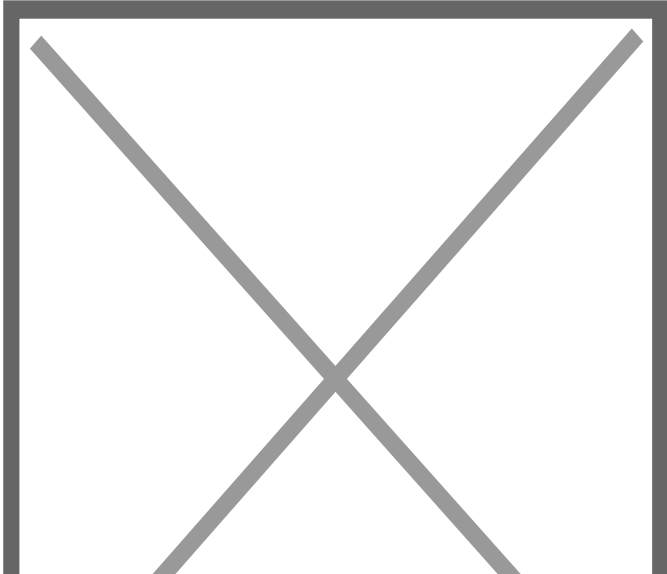
22	Motorlu bir taşıtın ön paneline monte edilmek üzere, ön kontrol düğmeleri içeren bir mahfaza içinde bulunan çok işlevli bir cihaz. Cihaz aşağıdakilerden oluşur: - diyagonal ölçümleri 17,15 cm (6,75 inç) olan dokunmatik ekranlı bir sıvı kristal ekran (LCD), — iki USB bağlantı noktası, — bir Bluetooth modülü, — bir dijital radyo tuneri (DAB+), — yüksek hassasiyetli FM Radyo Veri Sistemi tuneri, — gelişmiş ses kurulum özellikleri sağlayan bir ses dijital sinyal işlemcisi, — bir araca monte edilen kameraları (arkadan ve/veya önden görünüm) birbirine bağlayan iki kamera sistemi için bir RCA A/V girişi, — tabletler gibi uyumlu cihazlar için bir HDMI girişi, — microSD(HC) hafıza kartlarından A/V dosyası oynatmak için bir microSD kart okuyucu yuvası, — 24 Bit D/A dönüştürücü, — bir A/V kod çözücü. Cihazda video tuneri bulunmamaktadır. Cihaz aşağıdakiler için tasarlanmıştır: - DAB ve FM aralığında radyo sinyallerinin alınması, —bağlı cihazdan ve depolama ortamından müzik ve	8528 52 91	Sınıflandırma ve 8528 52 91 yapılmıştır. Cihaz, 85.19 pozisyonu anla pozisyonu anla getirmek amac bunların hiçbir Ana işlevi belir olduğundan, G altında sınıflan Cihaz, 84.71 po makinesine doğ ve bu makineyi İzahnamesinin Notları, bu tarif makinesinin me edebilen ve işle sağlayan monitörler vide sistemleri için k konektörleri) de kontrol düğmel otomatik veri iş görüntülemek i kullanabilirler. Nesnel özellikle ekranının yalnız pozisyonundak
----	---	------------	--

23	Elektronik sigara için tekrar kullanılabilir (yeniden doldurulabilir) buharlaştırıcı ("atomizer"), aşağıdakilerden oluşur: — hava düzenlemesi için bir açıklığa ve güç kaynağı cihazına bağlantı için bir konnektöre sahip bir taban (atomizerle birlikte sunulmamaktadır), - metal telli ve pamuklu bir ısıtıcı, - bir cam kap ve - bir ağızlık. Atomizer e-likit olmadan sunulmaktadır. Atomizer, elektrik bağlantısını da sağlayan dişli bir konnektör ile güç kaynağı cihazına bağlanır. Sağlanan güç, daha sonra e-likiti ısıtan ve buharlaştıran ısıtıcının telini ısıtır. Bu, daha sonra kullanıcı tarafından solunan bir buhar sisi üretir.  (*) Görsel yalnızca bilgi amaçlıdır.	8543 40 00	Sınıflandırma 40 00 kodları Atomizer yalnızca e-likit ile kullanılmaya uygun olması rağmen temel özellikler ve yapısal olarak gelişmiş parçalarla elektronik sigara kodu altında sınıflandırılır. İzahnamesinin makinelere ilişkin Daha spesifik olarak tasarlandığı işlev ve buharlaştırmaya buhar sisini soğutma elemanları içerir temel karakteri tamamlanmamış değerlendirilme Bu nedenle atomizer KN kodunda sınıflandırılır.
----	---	------------	---

24	Motorlu taşıtlarda kullanılan dokunmatik ekranlı, sesle kontrol edilebilen, hands-free cihazın (araç kiti olarak bilinir) montajı için özel olarak tasarlanmış; bakırdan mamul yalıtımlı farklı elektrik kablolarının bir araya toplanmasından oluşan eşya. Eşya, kurşun konektörler de dahil olmak üzere iki sigorta ve farklı konektörler içerir. Eşyanın tam bileşimi (kabloların ve spesifik konnektörlerin sayısı) motorlu taşıtın spesifik modeline bağlıdır. Kurulumun ardından ürün, araç radyo sisteminin mevcut kablolarını araç kitiyle birbirine bağlar (Bluetooth bağlantılı bir cep telefonu ile çalışmasını sağlar). Bu, elektrik sinyallerinin araç kitinden araç radyo sistemine iletilmesine (ayrıca telefon görüşmeleri sırasında diğer seslerin kapatılmasına) olanak tanır ve bir güç kaynağı sağlar.	8544 30 00	Sınıflandırma kodlarının laf Eşya, bir takım pozisyonundaki izahnamesinin Notlarının sekiz Eşya aynı zamanda arasında bir araç elektrik sinyalleri monte edilmek Bu nedenle eşya kullanılan türde özelliklerine sahip pozisyonu altında konnektörlerle sınıflandırma ya Bu nedenle eşya kullanılan türde 8544.30.00 KN
----	--	------------	---

25	Farklı tıbbi tedaviler için insan vücuduna implante edilecek, diğerlerinin yanı sıra vidalar, çubuklar, plakalar, kancalar ve yanıl konektörlerden oluşan bir omurga sabitleme sistemi kiti. Tıbbi teşhise (omurganın kırılması, deformasyonu vb.) bağlı olarak, ameliyat sırasında omurga sabitleme sistemi (yani implant) oluşturacak şekilde nesnenin çeşitli parçaları bir araya getirilebilir. İmplant, örneğin bir kırılmadan sonra omurları birleştirir ve destekler veya örneğin skolyoz durumunda omurları tekrar hizaya zorlar veya örneğin dejeneratif disk hastalıklarında omurları yerinde tutar ve destekler. Eşya bu tıbbi tedavilerin her biri için eşit derecede uygundur. (Görselde ürünün implante edilmiş hali temsili olarak gösterilmiştir) 	9021 10 90	Sınıflandırma Fasılın 6 no.lu 10 ve 9021 1 yapılmıştır. Birleştirilmemiş esas karakterin implante edildi yerinde tutan v sabitleme siste sahip olacağı fi cihazı (9021 10 (9021 10 10 KM işlevinde, 90. F deformasyonla durumunda) ve veya sabit tuta durumunda). Ürün başka poz kapsandığında yapılmamıştır. İthalat sırasında cihaz olarak fiil bilinmemekted özgü değildir, ç özelliklerinden ortopedik bir ci değildir çünkü uygundur. Sonuç olarak, it
----	---	------------	--

26	İki adet 22 mm konektör ve bir luer lock konektörle donatılmış plastik bir muhafazadan oluşan bir ısı ve nem değişim filtresi (HMEF). HMEF ayrıca cam elyafından yapılmış bir filtre malzemesi de içerir. Sıkıştırılabilir hacmi 65 ml ve ağırlığı 43 gramdır. Eşya aşağıdaki işlevlere sahiptir: - yüksek verimli filtreleme, - hava akışı direncinin düşük olması nedeniyle nefes alma kolaylığı, - ısı ve nem kaybının önlenmesi. Eşya, bir ucunda hastanın hava yolu konektörüne (örneğin bir yüz maskesi) monte edilecek ve diğer ucunda tüpler aracılığıyla anestezi veya suni solunum aparatına bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Yoğun bakımda veya anestezi sırasında kullanılmak üzere, virüs geçişine karşı bariyer oluşturmak ve hastanın soluduğu havayı ısıtmak ve nemlendirmek için tasarlanmıştır.	9033 00 90	Sınıflandırma ile 9033 00 v istinaden yapı Ürün, solunan h filtrelemeye hiz almasına rağm sakatlığı telafi cihaz olarak ka altında sınıflan Ürün, ısıtma ve kapsamını aştı filtreleme cihaz anestezi cihazı bağımsız şekild yer alan suni so Ürün, bağlı oldu belirli bir çalış veya cihazın an gerçekleştirme parçadır. Bu ne cihazlarının vey cihazlarının bir Bu nedenle ürü sınıflandırılacak olmadığından v bir tür cihazla v cihazla kullanılır. Notu hükümleri sınıflandırılır.
----	---	------------	---

27	Plastikten yapılmış ve aşağıdaki bileşenlerden oluşan, 'halka ışıklı vlog kiti' olarak adlandırılan kit: - dış çapı yaklaşık 25 cm olan bir LED halka lamba, —evrensel, esnek bir telefon klipsiyle donatılmış, yuvarlak başlı bir tripod, — USB üzerinden güç kaynağı, — ışığın parlaklığını ve renk sıcaklığını ayarlamak için açma/kapama düğmesiyle donatılmış dahili kontrol, — akıllı telefonun kablosuz kontrolü için bir Bluetooth denetleyicisi. Telefon klipsli tripod, akıllı telefonu tutmak ve akıllı telefon kamerasının istenilen konumda sabitlenmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Halka lamba, ışığın parlaklığını ve renk sıcaklığını ayarlayarak ve insan yüzlerinde gölge oluşmasını önleyerek optimum aydınlatma sağlar. Ürün, videolar, akışlar ve selfieler oluştururken en iyi performansı elde etmek amacıyla vlog düzeneklerinde kullanılır. 	9620 00 91	Sınıflandırma 9620 00 91 k yapılmıştır. Ürün, GYK 3(b) bütün oluştura bileşenlerden o ürüne esas kar sınıflandırılmas (IX)'e ilişkin Aç Ürünün ana bile sınıflandırılan t sınıflandırılan h etmek için birli Tripodun sağla aydınlatma, vlo önemlidir. Bu n bileşenin belirle Sonuç olarak ü derecede dikka sayısal sıraya g sınıflandırılacak Bu nedenle ürü 91 KN kodunda
----	--	------------	--

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.